

流体制御の明日を開く



標準価格表

2025年10月

OKUMURA ENGINEERING corp.

平素は弊社 OKM 製品にご愛顧を賜わり誠にありがとうございます。
この標準価格表には店頭渡しの標準的な価格を記載しております。

■ご注意

- ・ ボルト・ナット・フランジ・配管ガスケットなどの付属品は、本価格に含まれておりません。
- ・ 消費税、梱包費、運賃は含まれておりません。
- ・ 本価格表に記載されていない仕様製品にも対応させていただきます。
弊社営業担当までお問い合わせください。
- ・ 諸般の状況により、事前の通知なく、価格、製品構造、材質、寸法を変更する場合がありますので、
ご承知おきください。
- ・ 本価格表に記載している製品の仕様については、概要のみを記載しています。製品の詳細につきましては、
カタログのご参照またはお問い合わせをお願い致します。
- ・ 本価格表に記載している圧力・温度は SI 単位〈MPa・℃〉で表示しています。
- ・ 製品のお取り扱いに関しては、該当製品のカタログ・取扱説明書・製品同梱の取扱注意書等をお取り寄せ
いただき、そこに記載されている注意事項を十分にご確認のうえ正しく安全にお取り扱いください。
- ・ 自動操作バルブは、流体条件などによりアクチュエータ選定が標準と変わる場合があります。別途ご相談
ください。

目 次

一 般 工 業 用

結露対策アルミダイカスト バタフライバルブ

602A-L	レバー式	5
602A-G	ギヤ式	5
602A-C	シリンダ式	5
602A-M	電動式	5

1. 0MPa 汎用 バタフライバルブ

612X-L	レバー式	6
612X-G・615X-G	ギヤ式	6
612X-C	シリンダ式	7
612X-M	電動式	7
612X-G2	センターハンドル式	8

高圧用 バタフライバルブ

618H-G	ギヤ式 (1.6MPa)	8
622H-G	ギヤ式 (2.0MPa)	8

フランジ型バタフライバルブ

606K-L	レバー式	9
606K-G・606F-G	ギヤ式	9

フッ素樹脂ライニング バタフライバルブ

637N-L	レバー式	9
637N-G	ギヤ式	9

ハイパフォーマンス バタフライバルブ

PTFEシート 1.0MPa	541T-L	レバー式	10
	541T-G	ギヤ式	10
	541T-C	シリンダ式 (複動)	10
	541T-M	電動式	10
メタルシート 1.0MPa	541M-L	レバー式	11
	541M-G	ギヤ式	11
	541M-C	シリンダ式 (複動)	11
	541M-M	電動式	11
PTFEシート 2.0MPa	5422-L	レバー式	12
	5422-G	ギヤ式	12
	5422-C	シリンダ式 (複動)	12
	5422-M	電動式	12
メタルシート 2.0MPa	5423-L	レバー式	13
	5423-G	ギヤ式	13
	5423-C	シリンダ式 (複動)	13
	5423-M	電動式	13

ウェハーチェックバルブ

110Z (1.0MPa)	14
---------------	----

ピンチバルブ

704/703 エアー式	14
ゴムスリーブ 704/703/702	15

ナイフゲートバルブ

336J-H	手動ハンドル式	16
336J-C	シリンダ式 (軽負荷)	16
336J-C	シリンダ式 (重負荷)	17
336J-M	電動式 (三相仕様)	17

建築設備用	18～24
-------	-------

面間寸法表	25
-------	----

ご確認事項	26
-------	----

生産中止製品について	27
------------	----

シリンダ弁引合いシート	28
-------------	----

電動弁引合いシート	29
-----------	----

その他諸費用	30・31
--------	-------

602A

結露防止アルミダイカスト バタフライバルブ

JIS 適合品 (JIS B 2032)

● 標準仕様

適用バルブサイズ	40 ~ 300A
適用フランジ規格	JIS 5K/10K
最高使用圧力	1.0MPa
使用温度範囲	- 20 ~ 120℃

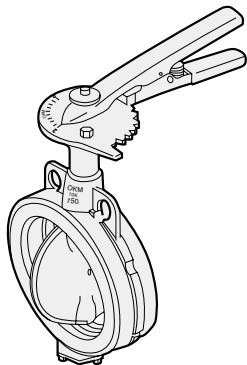


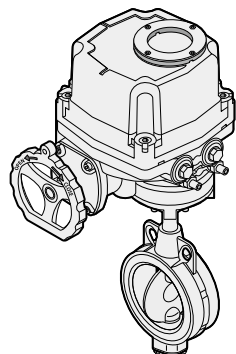
その他フランジ規格についてはお問い合わせください。

● 空気式シリンダ仕様

使用圧力	0.4 ~ 0.7MPa
操作流体	清浄圧縮空気
オプション	スピコン、電磁弁ユニット、FR ユニット、リミットスイッチボックス、ポジショナー (空空、電空)、その他

● 電動モータ仕様

モータ電源	AC 100V、200V 単相 (50Hz/60Hz)
保護構造	屋外防水構造 (保護等級: IP67 準拠)
オプション	ポテンショメータ (135 Ω、500 Ω)、その他

型 式		602A-L	602A-G	602A-C	602A-M
駆動部		レバー式	ギヤ式	シリンダ式（複動）	電動式
					
材 質	弁 箱	ADC12			
	弁 体	SCS14			
	シート	EPDM			
呼 び 径	40A	21,500	28,700	85,400	242,300
	50A	21,500	28,700	85,400	242,300
	65A	24,400	31,200	87,300	243,000
	80A	27,800	34,900	90,500	243,700
	100A	35,100	44,800	102,300	253,100
	125A	47,400	63,900	126,900	377,700
	150A	59,300	70,600	139,400	382,000
	200A	—	115,100	232,400	460,700
	250A	—	225,500	425,900	701,500
	300A	—	287,500	467,700	758,800

NBR シートは準標準となっております。  公共建築工事標準仕様書適合品

単動シリンダ式についてはお問い合わせください。

高温域で連続してご使用される際にはお問い合わせください。

(単位=円)

給水、給湯ラインならびに高濃度塩素殺菌ラインには EPDM シートは使用できません。
603A 型 FKM シート及び 541T 型 PTFE シートを推奨いたします。

PPS 弁体 (603A 型) 及び白 NBR、白 EPDM シートについても別途お見積もりいたします。

外観イラストはイメージです。


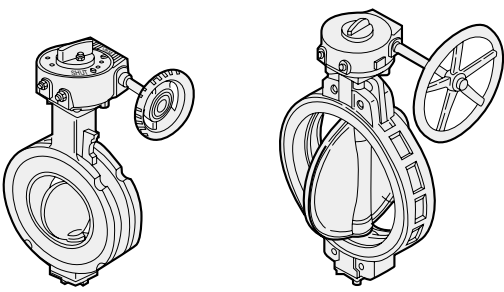
612X (40～300A)

615X (350～600A)

1.0MPa 汎用バタフライバルブ
JIS 適合品 (JIS B 2032)

● 標準仕様

適用バルブサイズ	40～1200A
適用フランジ規格	JIS 5K/10K、PN 10、 ASME 125Lb/150Lb、その他
最高使用圧力	1.0MPa (レバー式 200A : 0.5MPa)
使用温度範囲	－ 10～70℃ (NBR) － 20～120℃ (EPDM)

型 式		612X-L	612X-G・615X-G	
駆動部		レバー式	ギヤ式	
				
			612X (40～300A)	615X (350～1200A)
材質	弁 箱	FCD450 ※ 1		
	弁 体	SCS14		SCS14 / SCS13 ※ 2
	シート	NBR	EPDM	NBR EPDM

612X

呼び径	40A	31,200	34,900	56,800	60,200
	50A	31,200	34,900	56,800	60,200
	65A	38,000	41,900	63,700	67,000
	80A	44,200	48,100	69,700	74,500
	100A	56,500	62,000	79,100	84,700
	125A	75,000	82,300	99,400	106,700
	150A	86,200	95,300	111,100	119,900
	200A	161,000	177,400	161,000	177,300
	250A	—	—	240,000	264,400
	300A	—	—	308,000	338,800

615X

呼び径	350A	—	—	492,900	552,100
	400A	—	—	604,900	677,800
	450A	—	—	759,700	844,800
	500A	—	—	949,900	1,054,100
	550A	—	—	1,289,500	1,431,400
	600A	—	—	1,563,300	1,719,400

高温域で連続してご使用される際にはお問い合わせください。 (単位＝円)

615X ギヤ式の 650A 以上はお問い合わせください。

※ 1 本体の標準材質は 40～300A が FCD450、350A 以上は FC250 となります。

※ 2 弁体の標準材質は 40～300A が SCS14、350A 以上は SCS13 となります。

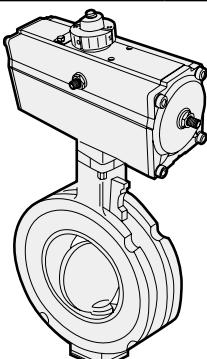
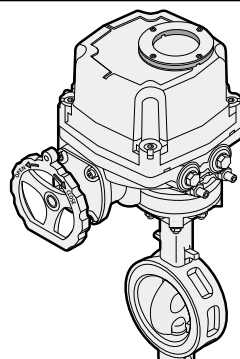
■ 公共建築工事標準仕様書適合品

● 空気式シリンダ仕様

使用圧力	0.4 ～ 0.7MPa
操作流体	清浄圧縮空気
オプション	スプリングバック、スピコン、電磁弁ユニット、FR ユニット、リミットスイッチボックス、ポジショナー（空空、電空）、その他

● 電動モータ仕様

モータ電源	AC 100V、200V 単相（50Hz/60Hz）
保護構造	屋外防水構造（保護等級：IP67 準拠）
オプション	ポテンショメータ（135 Ω、500 Ω）、その他

型 式		612X-C		612X-M	
駆動部		シリンダ式（複動）		電動式	
					
材 質	弁 箱	FCD450			
	弁 体	SCS14		SCS14	
	シート	NBR	EPDM	NBR	EPDM
呼 び 径	40A	126,000	129,100	262,200	265,000
	50A	126,000	129,100	262,200	265,000
	65A	130,900	134,400	267,300	270,800
	80A	136,300	139,500	270,800	274,500
	100A	160,100	165,400	280,500	285,700
	125A	213,600	220,600	414,800	434,800
	150A	222,800	231,000	423,000	443,200
	200A	360,100	375,300	533,700	558,000
	250A	521,800	545,500	734,500	762,300
	300A	568,700	598,600	794,800	824,500

単動シリンダ式及び 350A 以上の複動シリンダ式と電動式はお問い合わせください。
白 NBR、白 EPDM ゴムについても製作致します。お問い合わせください。
高温域で連続してご使用される際はお問い合わせください。

（単位＝円）

612X

1.0MPa 汎用バタフライバルブ

JIS 適合品 (JIS B 2032)

618H

1.6MPa 高圧用バタフライバルブ

JIS 適合品 (JIS B 2032)

622H

2.0MPa 高圧用バタフライバルブ

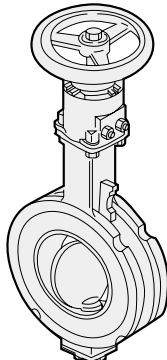
JIS 適合品 (JIS B 2032)

● 標準仕様

適用バルブサイズ	40 ~ 300A
適用フランジ規格	JIS 5K/10K
最高使用圧力	1.0MPa
使用温度範囲	- 10 ~ 70℃ (NBR) - 20 ~ 120℃ (EPDM)

● 標準仕様

型 式	618H	622H
適用バルブサイズ	50 ~ 600A	
適用フランジ規格	JIS 10K/16K/20K PN 10/16/20 ASME 125/150Lb	
最高使用圧力	1.6MPa	2.0MPa
使用温度範囲	- 10 ~ 70℃ (NBR) - 20 ~ 120℃ (EPDM)	


型 式		612X-G	
駆動部		センターハンドル式	
			
材質	弁 箱	FCD450	
	弁 体	SCS14	
	シート	NBR	EPDM
呼 び 径	40A	74,300	77,800
	50A	74,300	77,800
	65A	78,500	82,200
	80A	91,600	94,800
	100A	113,400	119,400
	125A	157,500	165,000
	150A	188,300	197,300
	200A	242,200	258,700
	250A	306,400	331,100
	300A	372,400	403,600

(単位=円)

センターハンドル式の350A以上についてはお問い合わせください。
高温域で連続してご使用される際はお問い合わせください。

☐ 公共建築工事標準仕様書適合品

型 式	618H-G		
駆動部	ギヤ式		
材 質	弁 箱	FCD450	
	弁 体	SCS13	
	シート	NBR	EPDM
呼 び 径	50A	122,400	134,100
	65A	129,000	141,100
	80A	137,400	151,300
	100A	137,900	151,500
	125A	162,800	178,800
	150A	186,300	204,500
	200A	320,400	346,400
	250A	401,700	440,900
	300A	562,100	617,900

622H-G	
ギヤ式	
	
FCD450	
SCS13	
NBR	EPDM
147,200	161,700
154,800	170,400
164,800	181,600
165,400	181,900
195,300	214,900
223,600	245,900
367,300	404,300
461,900	507,800
647,500	711,300

350A以上についてはお問い合わせください。(単位=円)
レバー式、シリンダ式、電動式についてもお問い合わせください。
高温域で連続してご使用される際はお問い合わせください。

外観イラストはイメージです。

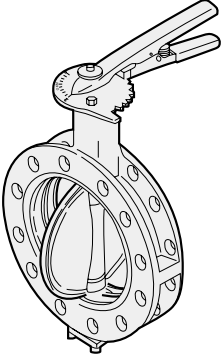

606K (50～300A)
606F (350～600A)

フランジ型バタフライバルブ

JIS 適合品 (JIS F 7480)

● 標準仕様

適用バルブサイズ	50～600A
適用フランジ規格	JIS 5K/10K
最高使用圧力	1.0MPa (レバー式 200A : 0.5MPa)
使用温度範囲	－10～70℃ (NBR) －20～120℃ (EPDM)

型 式		606K-L		606K-G・606F-G	
駆動部		レバー式		ギヤ式	
					
材 質	弁 箱	SCPH2			
	弁 体	SCS13			
	シート	NBR	EPDM	NBR	EPDM

606K

呼び径	50A	149,300	157,100	177,000	184,800
	65A	169,400	177,800	194,800	203,300
	80A	186,600	191,300	210,000	219,900
	100A	190,000	199,200	214,600	223,900
	125A	201,300	211,200	227,500	237,500
	150A	211,600	222,900	238,700	249,700
	200A	366,100	382,500	366,100	382,100
	250A	—	—	476,500	497,300
	300A	—	—	581,800	607,600

606F

呼び径	350A	—	—	835,000	873,300
	400A	—	—	1,020,500	1,065,600
	450A	—	—	1,315,200	1,351,800
	500A	—	—	1,605,900	1,650,900
	550A	—	—	2,644,200	2,718,900
	600A	—	—	2,987,100	3,066,100



本体の材質 FCD450 についてはお問い合わせください。(単位＝円)
シリンダ式、電動式についてもお問い合わせください。
高温域で連続してご使用される際にはお問い合わせください。

637N

フッ素樹脂ライニング バタフライバルブ

● 標準仕様

適用バルブサイズ	50～600A
適用フランジ規格	JIS 10K
最高使用圧力	液体：1.0MPa ガス：0.25MPa
使用温度範囲	－20～150℃

型 式		637N-L	637N-G
駆動部		レバー式	ギヤ式
			
材 質	弁 箱	SCPH2	
	弁 体	PFA+SCPH2	
	シート	フッ素樹脂	
呼 び 径	50A	142,000	170,400
	65A	142,000	170,400
	80A	187,600	215,700
	100A	252,500	281,100
	125A	343,900	370,700
	150A	435,700	462,200
	200A	—	619,900
	250A	—	1,070,900
	300A	—	1,412,200

JIS 10K フランジ以外と 350A (635N 型) 以上はお問い合わせください。(単位＝円)
シリンダ式、電動式についてもお問い合わせください。
上記製品は外国為替及び外国貿易管理法に定める戦略物資に該当するため、輸出する場合には輸出許可が必要です。
詳しくは弊社営業までお問い合わせください。

一般工業用

602A

612X/615X

612X
618H/622H

606K/606F
637N

541T

5422

110Z/120Z
704/703

702
ゴムスリーブ

336J

建築設備用

602A/603A

612XN
618H/622H

612X/615X
606K/606F

消防認定品
602A/616M/622H

消防認定品
5422/5423
110Z/120Z

雨水設備向け
336J

面間寸法表

ご確認事項

生産中止製品
について

引合いシート

その他諸費用

541T




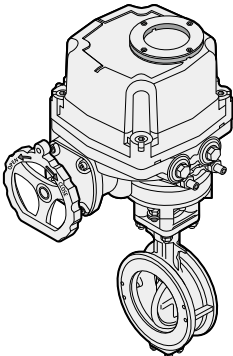
ハイパフォーマンス バタフライバルブ

1.0MPa 仕様

● 標準仕様

適用バルブサイズ	50 ～ 600A
適用フランジ規格	JIS 5K/10K
最高使用圧力	1.0MPa
使用温度範囲	－ 29 ～ 232℃※ 1

541T 型 (PTFE シート)

型 式		541T-L	541T-G	541T-C	541T-M
駆動部		レバー式	ギヤ式	シリンダ式（複動）	電動式
					
材 質	弁 箱	SCS13A			
	弁 体	SCS13A			
	シート	PTFE			
呼 び 径	50A	154,600	171,800	319,400	609,100
	65A	180,700	196,000	327,100	609,100
	80A	208,600	222,400	385,200	616,600
	100A	244,000	259,800	420,500	633,100
	125A	300,400	317,200	479,400	768,100
	150A	367,400	402,100	543,100	799,900
	200A	—	525,400	836,400	916,900
	250A	—	702,900	979,100	1,534,000
	300A	—	1,029,300	1,229,800	1,914,600

単動シリンダ式についてはお問い合わせください。(単位＝円)
350A 以上についてはお問い合わせください。
※ 1 マイナス温度仕様及び 232℃以上の高温仕様・価格はお問い合わせください。

見積照会ならびにご注文の際は「流体名・圧力・温度」を必ずお知らせください。

541M

ハイパフォーマンス バタフライバルブ

1.0MPa仕様

●標準仕様

適用バルブサイズ	50～300A
適用フランジ規格	JIS 5K/10K
最高使用圧力	1.0MPa
使用温度範囲	－29～232℃※1




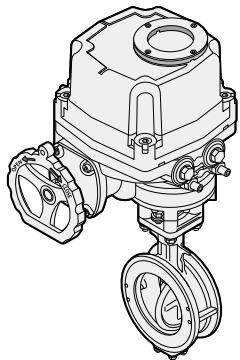
●空気式シリンダ仕様

使用圧力	0.4～0.7MPa
操作流体	清浄圧縮空気
オプション	スプリングバック、スピコン、電磁弁ユニット、FRユニット、リミットスイッチボックス、ポジショナー（空空、電空）、その他

●電動モータ仕様

モータ電源	AC 100V、200V 単相（50Hz/60Hz）
保護構造	屋外防水構造（保護等級：IP67 準拠）
オプション	ポテンショメータ（135Ω、500Ω）、その他

541M型（メタルシート）

型 式	541M-L	541M-G	541M-C	541M-M
駆動部	レバー式	ギヤ式	シリンダ式（複動）	電動式
   				
材質	弁 箱	SCS13A		
	弁 体	SCS13A		
	シート	SUS316		
呼び径	50A	※	※	※
	65A	※	※	※
	80A	229,900	244,000	424,800
	100A	268,100	284,100	453,200
	125A	333,200	367,100	554,100
	150A	405,600	439,000	737,100
	200A	—	603,600	845,400
	250A	—	873,400	1,298,300
	300A	—	1,187,100	1,592,300
				2,059,400

単動シリンダ式についてはお問い合わせください。

350A 以上についてはお問い合わせください。

※ 製作しております。お問い合わせください。

※ 1 マイナス温度仕様及び 232℃ 以上の高温仕様・価格はお問い合わせください。

（単位＝円）

見積照会ならびにご注文の際は「流体名・圧力・温度」を必ずお知らせください。
圧力・温度レーティングについてはお問い合わせください。

一般工業用

602A

612X/615X

612X/618H/622H

606K/606F/637N

541T

5422

110Z/120Z/704/703

702
コラムスリーブ

336J

建築設備用

602A/603A

612XN/618H/622H

612X/615X/606K/606F

消防認定品
602A/616M/622H

消防認定品
5422/5423/110Z/120Z

雨水設備向け
336J

面間寸法表

ご確認事項

生産中止製品について

引合いシート

その他諸費用

5422

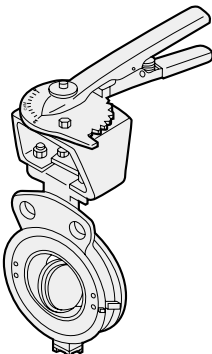



ハイパフォーマンス バタフライバルブ

2.0MPa 仕様

● 標準仕様

適用バルブサイズ	50 ～ 600A
適用フランジ規格	JIS 10K/16K/20K、JPI、API、 ASME 125/150Lb、その他
最高使用圧力	2.0MPa
使用温度範囲	5422：－ 29 ～ 230℃

5422 型（PTFE シート）

型 式		5422-L	5422-G	5422-C	5422-M
駆動部		レバー式	ギヤ式	シリンダ式（複動）	電動式
					
材 質	弁 箱	SCS13	SCS13	SCS13	SCS13
	弁 体	SCS13			
	シート	PTFE			
呼 び 径	50A	※	※	※	※
	65A	※	※	※	※
	80A	216,300	230,200	392,300	628,200
	100A	252,800	269,500	428,600	645,200
	125A	311,600	328,900	488,600	782,900
	150A	381,000	417,000	551,900	815,100
	200A	—	544,900	859,500	934,100
	250A	—	729,400	997,700	1,589,700
	300A	—	1,068,100	1,253,200	1,950,500

※ 350A 以上も製作しております。お問い合わせください。 (単位＝円)

単動シリンダ式は、お問い合わせください。

流体圧力 5.0MPa の仕様は、お問い合わせください。

※ 1 マイナス温度仕様及び 232℃ 以上の高温仕様・価格はお問い合わせください。

見積照会ならびにご注文の際は「流体名・圧力・温度」を必ずお知らせください。


110Z

1.0MPa

ウエハーチェックバルブ

● 標準仕様

型 式	110Z
適用バルブサイズ	50 ～ 300A
適用フランジ規格	JIS 10K
最高使用圧力	1.0MPa
使用温度範囲	0 ～ 120℃

型 式		110Z
		
材 質	弁 箱	FCD450
	弁 体	SCS13A
	シート	EPDM
呼 び 径	50A	45,800
	65A	49,200
	80A	56,800
	100A	68,000
	125A	90,000
	150A	112,800
	200A	183,000
	250A	306,900
	300A	446,100

(単位＝円)

上記価格は標準トルクスプリングの場合です。ご使用条件により低トルクスプリングもしくは高トルクスプリングの選定が必要となります。(下記選定基準をご参照ください。)低トルクスプリング・高トルクスプリングの価格については営業担当にお問い合わせください。

●スプリング選定基準

ウエハーチェックのトルクスプリングは次の基準に従って選定してください。

スプリングの種類	ウエハーチェックバルブ
低 トルクスプリング	空 気
標準トルクスプリング	揚程約 80m 以下の水平配管及び、流体が下から上へ流れるアップフローライン
高 トルクスプリング	揚程約 80m 以上の水平配管及び、流体が下へ流れるダウンフローライン ★ポンプ出口には圧力に関係なく高トルクスプリングのこと。



外観イラストはイメージです。

704/703

ピンチバルブ

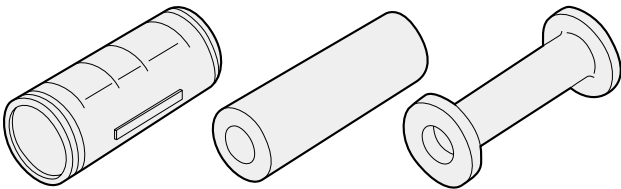
● 標準仕様

適用バルブサイズ	25 ～ 200A
適用フランジ規格	JIS 10K
最高使用圧力	704：0.4MPa 703：125A・150A 0.3MPa 200A 0.2MPa
使用温度範囲	0 ～ 80℃

型 式		704	703
駆動部		エア－式	エア－式
			
材 質	弁 箱	FC250	
	スリーブ	CR ゴム	CR ゴム
呼 び 径	25A	170,200	－
	40A	219,900	－
	50A	244,200	－
	65A	357,900	－
	80A	472,000	－
	100A	592,500	－
	125A	－	1,221,300
	150A	－	2,230,900
	200A	－	2,562,000

(単位＝円)

ゴムスリーブ

型 式		704	703	702
				
材 質	スリーブ	CR ゴム	CR ゴム /NR ゴム	CR ゴム /NR ゴム
呼 び 径	25A	55,900	—	90,500
	40A	81,200	—	131,700
	50A	85,400	—	161,900
	65A	113,600	—	174,600
	80A	155,300	—	211,200
	100A	230,700	—	257,000
	125A	—	337,500	391,300
	150A	—	513,400	516,100
	200A	—	778,700	767,800
	250A	—	—	1,078,600
	300A	—	—	1,524,400

704 型は、付属品としてゴムフランジと接着剤を含みます。 (単位＝円)
702 型ビス付ゴムスリーブは別途お見積り致します。

336J

ステンレス製ナイフゲートバルブ



● 標準仕様

適用バルブサイズ	50 ～ 600A
適用フランジ規格	JIS5K/10K ASME 125/150Lb
最高使用圧力	0.5MPa/1.0MPa
使用温度範囲	0 ～ 230℃ （メタルシート） 0 ～ 80℃ （CR ゴムシート） 0 ～ 230℃ （PTFE シート）

流体仕様については、お問い合わせください。

● 空気式シリンダ仕様

使用圧力	0.4 ～ 0.7MPa
操作流体	清浄圧縮空気
オプション	電磁弁ユニット、FR ユニット、リミットスイッチ、 ポジショナー（空空、電空）、その他

型 式	336J-H	336J-C
駆動部	手動ハンドル式	シリンダ式（軽負荷）
		

SCS13A 製

材質	弁 箱	SCS13A					
	弁 体	SUS304					
	シート	メタル※	CR ゴム	PTFE	メタル※	CR ゴム	PTFE
呼び径	50A	287,400	353,100	358,600	574,900	660,200	667,900
	65A	316,300	387,100	395,700	622,900	715,100	727,000
	80A	378,000	474,100	476,500	724,800	853,800	856,900
	100A	427,600	560,600	576,400	842,200	1,024,100	1,039,500
	125A	612,900	784,200	788,900	1,057,900	1,293,900	1,300,400
	150A	684,000	872,000	881,900	1,252,600	1,511,500	1,525,400
	200A	1,066,300	1,296,900	1,362,200	1,929,100	2,238,700	2,331,200
	250A	1,563,500	1,840,500	1,926,200	2,808,000	3,183,300	3,309,400
	300A	2,139,600	2,490,600	2,691,800	3,731,400	4,207,100	4,497,000

（単位＝円）

SCS14A 製

材質	弁 箱	SCS14A					
	弁 体	SUS316					
	シート	メタル※	CR ゴム	PTFE	メタル※	CR ゴム	PTFE
呼び径	50A	310,200	412,900	418,700	650,200	808,100	817,000
	65A	342,700	453,300	462,600	706,300	876,900	891,800
	80A	407,900	556,400	559,000	860,200	1,050,500	1,054,800
	100A	459,600	638,900	654,800	1,028,800	1,230,500	1,245,200
	125A	663,400	899,800	904,100	1,206,500	1,569,800	1,577,800
	150A	742,100	1,007,200	1,017,800	1,433,000	1,839,600	1,856,500
	200A	1,170,400	1,519,000	1,589,500	2,221,500	2,758,800	2,867,300
	250A	1,726,900	2,152,700	2,247,100	3,262,600	3,920,000	4,061,900
	300A	2,394,600	2,962,100	3,180,000	4,386,400	5,260,600	5,594,300



350A 以上はお問い合わせください。

（単位＝円）

※ メタルは弁箱と同材質。

● 電動モータ仕様

モータ電源	AC 200V/220V、400V/440V 三相 (50Hz/60Hz)
保護構造	屋外防水構造 (保護等級: IP68 準拠)
オプション	開度発信機、 ポジショナー、その他

型 式	336J-C	336J-M (三相仕様)
駆動部	シリンダ式 (重負荷)	電動式
		

SCS13A 製

材質	弁 箱	SCS13A					
	弁 体	SUS304					
	シート	メタル※	CR ゴム	PTFE	メタル※	CR ゴム	PTFE
呼び 径	50A	574,900	660,200	667,900	3,026,900	3,728,200	3,735,900
	65A	653,600	745,600	758,700	3,063,000	3,778,000	3,791,200
	80A	757,000	886,700	890,000	3,133,700	3,902,900	3,905,000
	100A	907,100	1,089,000	1,104,000	3,192,200	4,025,100	4,054,700
	125A	1,130,100	1,365,300	1,372,100	3,379,500	4,303,000	4,313,300
	150A	1,358,800	1,617,400	1,630,500	3,538,300	4,517,800	4,530,900
	200A	2,030,800	2,340,000	2,433,400	3,943,100	5,068,400	5,162,000
	250A	3,410,700	3,787,400	3,912,700	6,996,600	7,676,600	7,818,100
	300A	4,253,400	4,730,800	5,019,500	7,396,500	9,383,400	9,668,100

(単位=円)

SCS14A 製

材質	弁 箱	SCS14A					
	弁 体	SUS316					
	シート	メタル※	CR ゴム	PTFE	メタル※	CR ゴム	PTFE
呼び 径	50A	650,200	808,100	817,000	3,632,000	4,345,600	4,354,400
	65A	742,700	912,500	927,000	3,676,400	4,413,300	4,428,700
	80A	954,500	1,088,800	1,092,700	3,759,800	4,565,700	4,572,900
	100A	1,138,200	1,305,500	1,320,100	3,825,500	4,694,000	4,705,400
	125A	1,289,300	1,653,300	1,661,300	4,056,300	5,042,000	5,052,200
	150A	1,556,000	1,963,100	1,977,800	4,247,300	5,309,500	5,324,700
	200A	2,339,400	2,876,200	2,985,100	4,756,600	6,020,200	6,127,300
	250A	3,959,300	4,613,700	4,757,900	7,169,400	8,447,200	8,603,800
	300A	4,987,800	5,865,500	6,196,200	8,977,800	11,229,100	11,566,500

(単位=円)

350A 以上はお問い合わせください。

336J-M (単相仕様) についてもお問い合わせください。

シリンダ式の軽負荷、重負荷についてはお問い合わせください。

※ メタルは弁箱と同材質。

目 次

建 築 設 備 用

結露対策アルミダイカスト バタフライバルブ

602A-G ギヤ式 19

給水・給湯用アルミダイカスト バタフライバルブ

603A-G ギヤ式 19

ナイロンコート バタフライバルブ

612XN-G ギヤ式 20

高圧用 バタフライバルブ

618H-G ギヤ式 (1.6MPa) 20

622H-G ギヤ式 (2.0MPa) 20

1.0MPa 汎用 バタフライバルブ

612X-G・615X-G ギヤ式 21

フランジ型バタフライバルブ

606K-G・606F-G ギヤ式 21

消防防災設備用認定品 バタフライバルブ

602A-G ギヤ式 22

616M-G ギヤ式 22

622H-G ギヤ式 22

5422-G ギヤ式 23

5423-G ギヤ式 23

消防防災設備用認定品 チェッキバルブ

110Z (1.4MPa) 23

120Z (2.8MPa) 23

雨水設備向け ナイフゲートバルブ

336J-M 電動式 (単相仕様) 24

336J-M 電動式 (三相仕様) 24

面間寸法表

25

ご確認事項

26

生産中止製品について

27

シリンダ弁引合いシート

28

電動弁引合いシート

29

その他諸費用

30 . 31

*一般工業用は 4 ～ 17 ページをご覧ください

建築設備用 602A

603A

給水・給湯用 アルミダイカスト バタフライバルブ JIS 適合品 (JIS B 2032)

● 標準仕様


適用バルブサイズ	40 ~ 300A
適用フランジ規格	JIS 5K/10K
最高使用圧力	1.0MPa
使用温度範囲	- 20 ~ 120℃

その他フランジ規格についてはお問い合わせください。

● 標準仕様


適用バルブサイズ	40 ~ 200A
適用フランジ規格	JIS 5K/10K
最高使用圧力	1.0MPa
使用温度範囲	0 ~ 90℃

その他フランジ規格についてはお問い合わせください。

型 式		602A-G
駆動部		ギヤ式
		
材質	弁 箱	ADC12
	弁 体	SCS13
	シート	EPDM
呼び径	40A	28,700
	50A	28,700
	65A	31,200
	80A	34,900
	100A	44,800
	125A	63,900
	150A	70,600
	200A	115,100
	250A	225,500
	300A	287,500

高温域で連続してご使用される際にはお問い合わせください。

公共建築工事標準仕様書適合品

給水・給湯用		
型 式		603A-G
駆動部		ギヤ式
		
材 質	弁 箱	ADC12
	弁 体	SCS14
	シート	FKM
呼 び 径	40A	62,900
	50A	64,400
	65A	68,500
	80A	78,500
	100A	114,200
	125A	148,300
	150A	200,600
	200A	274,800

公共建築工事標準仕様書適合品 (単位=円)

上記製品は、製品又は部品出荷の際に外国為替及び外国貿易管理法に定める戦略物資に該当する場合があります。詳しくは弊社営業までお問い合わせください。

給水、給湯ラインならびに高濃度塩素殺菌ラインには EPDM シートは使用できません。
603A 型 FKM シート及び 541T 型 PTFE シートを推奨いたします。

PPS 弁体 (603A 型) 及び白 NBR、白 EPDM シートについても別途お見積もりいたします。

612XN

1.0MPa 汎用バタフライバルブ
JIS 適合品 (JIS B 2032)

● 標準仕様

適用バルブサイズ	40 ～ 300A
適用フランジ規格	JIS 5K/10K
最高使用圧力	1.0MPa
使用温度範囲	－ 20 ～ 120℃ (EPDM)

618H


1.6MPa 高圧用バタフライバルブ
JIS 適合品 (JIS B 2032)

● 標準仕様


型 式	618H	622H
適用バルブサイズ	50 ～ 600A	
適用フランジ規格	JIS 10K/16K/20K PN 10/16/20 ASME 125/150Lb	
最高使用圧力	1.6MPa	2.0MPa
使用温度範囲	－ 10 ～ 70℃ (NBR) － 20 ～ 120℃ (EPDM)	

622H

2.0MPa 高圧用バタフライバルブ
JIS 適合品 (JIS B 2032)


ナイロンコート		
型 式		612XN-G
駆動部		ギヤ式
		
材 質	弁 箱	FCD450+ ナイロンコート
	弁 体	SCS14
	シート	EPDM
呼 び 径	40A	66,100
	50A	66,100
	65A	70,000
	80A	81,700
	100A	99,600
	125A	137,900
	150A	164,300
	200A	210,300
	250A	314,700
	300A	373,100

高温域で連続してご使用される際は (単位＝円)
お問い合わせください。

型 式		618H-G	
駆動部		ギヤ式	
			
材 質	弁 箱	FCD450	
	弁 体	SCS13	
	シート	NBR	EPDM
呼 び 径	50A	122,400	134,100
	65A	129,000	141,100
	80A	137,400	151,300
	100A	137,900	151,500
	125A	162,800	178,800
	150A	186,300	204,500
	200A	320,400	346,400
	250A	401,700	440,900
	300A	562,100	617,900

350A 以上についてはお問い合わせください。
レバー式、シリンダ式、電動式についてもお問い合わせください。
高温域で連続してご使用される際はお問い合わせください。

公共建築工事標準仕様書適合品

622H-G		
ギヤ式		
		
FCD450		
SCS13		
	NBR	EPDM
呼び径	147,200	161,700
	154,800	170,400
	164,800	181,600
	165,400	181,900
	195,300	214,900
	223,600	245,900
	367,300	404,300
	461,900	507,800
	647,500	711,300

(単位＝円)



外観イラストはイメージです。

612X (40～300A)
615X (350～600A)

1.0MPa 汎用バタフライバルブ
JIS 適合品 (JIS B 2032)

● 標準仕様

適用バルブサイズ	40～1200A
適用フランジ規格	JIS 5K/10K、PN 10、 ASME 125Lb/150Lb、その他
最高使用圧力	1.0MPa
使用温度範囲	－10～70℃ (NBR) －20～120℃ (EPDM)

型 式		612X-G・615X-G	
駆動部		ギヤ式	
 612X (40～300A)  615X (350～1200A)			
材 質	弁 箱	FCD450※1	
	弁 体	SCS14／SCS13※2	
	シート	NBR	EPDM

612X

呼び径	40A	56,800	60,200
	50A	56,800	60,200
	65A	63,700	67,000
	80A	69,700	74,500
	100A	79,100	84,700
	125A	99,400	106,700
	150A	111,100	119,900
	200A	161,000	177,300
	250A	240,000	264,400
	300A	308,000	338,800

(単位＝円)

615X

呼び径	350A	492,900	552,100
	400A	604,900	677,800
	450A	759,700	844,800
	500A	949,900	1,054,100
	550A	1,289,500	1,431,400
	600A	1,563,300	1,719,400

(単位＝円)

615X ギヤ式の 650A 以上はお問い合わせください。
高温域で連続してご使用される際はお問い合わせください。
※1 本体の標準材質は 40～300A が FCD450、350A 以上は FC250 となります。
※2 弁体の標準材質は 40～300A が SCS14、350A 以上は SCS13 となります。

公共建築工事標準仕様書適合品

外観イラストはイメージです。

606K (50～300A)
606F (350～600A)

フランジ型バタフライバルブ
JIS 適合品 (JIS F 7480)

● 標準仕様

適用バルブサイズ	50～600A
適用フランジ規格	JIS 5K/10K
最高使用圧力	1.0MPa
使用温度範囲	－10～70℃ (NBR) －20～120℃ (EPDM)

型 式		606K-G・606F-G	
駆動部		ギヤ式	
材質	弁 箱	SCPH2	
	弁 体	SCS13	
	シート	NBR	EPDM

606K

呼び径	50A	177,000	184,800
	65A	194,800	203,300
	80A	210,000	219,900
	100A	214,600	223,900
	125A	227,500	237,500
	150A	238,700	249,700
	200A	366,100	382,100
	250A	476,500	497,300
	300A	581,800	607,600

(単位＝円)

606F

呼び径	350A	835,000	873,300
	400A	1,020,500	1,065,600
	450A	1,315,200	1,351,800
	500A	1,605,900	1,650,900
	550A	2,644,200	2,718,900
	600A	2,987,100	3,066,100

(単位＝円)

本体の材質 FCD450 についてはお問い合わせください。
シンダ式、電動式についてもお問い合わせください。
高温域で連続してご使用される際はお問い合わせください。

消防認定品

消防認定バタフライバルブの豊富なラインアップ。優れた技術と数々の実績。
オーケーエムは、多種多様なニーズに応えるため、それぞれの目的用途に応じて
選択していただける消防認定品をご用意いたしました。



消防設備認定バルブ

消防防災設備に使用する機器類について、消防法施行規定第12条第1項6号ト及び第31条第5号二で、機能の維持や安全性の確保が図られています。バルブに対しては（財）日本消防設備安全センターが上記規則に基づく「認定」を行い、その性能が消防防災設備用として適切であると認められると、認定品に認定証票が貼付されます。

消防設備配管には、高信頼性の認定バルブをご使用ください。

ゴムシートバタフライバルブ

● 標準仕様

型 式	602A-G	616M-G	622H-G
適用バルブサイズ	40 ～ 200A	50 ～ 300A	50 ～ 200A
適用フランジ規格	JIS 5K・10K	JIS 5K・10K	JIS 16K・20K
最高使用圧力	1.0MPa	1.4MPa	2.0MPa
使用温度範囲	0 ～ 70℃	0 ～ 70℃	0 ～ 70℃
認定番号	VA-055 号	VA-057 号	VA-058 号

型 式		602A-G	616M-G	622H-G
駆動部		ギヤ式	ギヤ式	ギヤ式
材 質	弁 箱	ACD12	FCD450	FCD450
	弁 体	SCS14	SCS13	SCS13
	シート	EPDM	EPDM	EPDM
呼 び 径	40A	31,500	—	—
	50A	31,500	66,900	164,800
	65A	33,300	74,800	173,700
	80A	38,000	83,100	184,700
	100A	48,800	94,600	186,600
	125A	69,700	118,400	219,100
	150A	77,100	133,000	250,500
	200A	126,000	196,800	414,600
	250A	—	307,600	—
	300A	—	394,000	—



開閉リミットスイッチ付きは、お問い合わせください。 (単位＝円)

外観イラストはイメージです。

ハイパフォーマンスバタフライバルブ

● 標準仕様

型 式	5422-G	5423-G
適用バルブサイズ	50 ～ 200A	80 ～ 200A
適用フランジ規格	JIS 10K・16K・20K	JIS 10K・16K・20K
最高使用圧力	2.0MPa	2.0MPa
使用温度範囲	0 ～ 230℃	0 ～ 450℃
認定番号	VA-059 号	VA-060 号

型 式		5422-G	5423-G
駆動部		ギヤ式	ギヤ式
			
材 質	弁 箱	SCS13	SCS13
	弁 体	SCS13	SCS13
	シート	PTFE	メタル
呼 び 径	50A	※	—
	65A	※	—
	80A	232,500	316,600
	100A	273,000	377,000
	125A	332,400	451,400
	150A	420,100	546,000
	200A	553,100	692,900

※ 製作しております。お問い合わせください。


使用圧力 3.0MPa 仕様の 5452 型は、お問い合わせください。

(単位＝円)

ウエハーチェックバルブ

● 標準仕様

型 式	110Z	120Z
適用バルブサイズ	50 ～ 200A	50 ～ 200A
適用フランジ規格	JIS 10K	JIS 16K・20K
最高使用圧力	1.4MPa	2.8MPa
使用温度範囲	0 ～ 120℃	0 ～ 120℃
認定番号	VA-075 号	VA-076 号

型 式		110Z	120Z
			
材 質	弁 箱	FCD450	
	弁 体	SCS13A	
	シート	EPDM	
呼 び 径	50A	49,200	70,600
	65A	53,200	74,600
	80A	61,300	91,600
	100A	74,600	114,800
	125A	98,200	160,600
	150A	122,900	209,000
	200A	199,800	305,100

(単位＝円)

ウエハーチェックのトルクスプリングは、P14 のスプリング選定基準に従って選定してください。

336J

ステンレス製ナイフゲートバルブ

● 標準仕様

適用バルブサイズ	50 ～ 250A
適用フランジ規格	JIS5/10K ASME 125/150Lb
最高使用圧力	50 ～ 250A 0.5MPa
使用温度範囲	0 ～ 230℃ （メタルシート） 0 ～ 80℃ （CR ゴムシート）

流体仕様については、お問い合わせください。

● 電動モータ仕様

モータ電源	AC 100V/200V 単相（50H z /60H z）
保護構造	屋外防水構造（保護等級：IP67 準拠）
オプション	オプションなし


● 標準仕様

適用バルブサイズ	50 ～ 600A
適用フランジ規格	JIS5/10K ASME 125/150Lb
最高使用圧力	0.5MPa
使用温度範囲	0 ～ 230℃ （メタルシート） 0 ～ 80℃ （CR ゴムシート）


流体仕様については、お問い合わせください。

● 電動モータ仕様

モータ電源	AC 200V/220V、400V/440V 三相（50Hz/60Hz）
保護構造	屋外防水構造（保護等級：IP68 準拠）
オプション	開度発信機、 ポジショナー、その他

型 式		336J-M（単相仕様）	
駆動部		電動式	
			
材質	弁 箱	SCS13A	
	弁 体	SUS304	
	シート	メタル※	CR ゴム
呼び径	50A	1,876,700	2,014,700
	65A	1,899,300	2,037,300
	80A	1,940,000	2,077,900
	100A	2,173,400	2,364,300
	125A	2,369,200	2,614,600
	150A	3,033,500	3,305,500
	200A	3,818,200	4,152,700
	250A	6,615,100	7,021,100

※ メタルは弁箱と同材質。（単位＝円）

型 式		336J-M（三相仕様）	
駆動部		電動式	
			
材質	弁 箱	SCS13A	
	弁 体	SUS304	
	シート	メタル※	CR ゴム
呼び径	50A	3,026,900	3,728,200
	65A	3,063,000	3,778,000
	80A	3,133,700	3,902,900
	100A	3,192,200	4,025,100
	125A	3,379,500	4,303,000
	150A	3,538,300	4,517,800
	200A	3,943,100	5,068,400
	250A	6,996,600	7,676,600
	300A	7,396,500	9,383,400

350A 以上はお問い合わせください。（単位＝円）

※ メタルは弁箱と同材質。

外観イラストはイメージです。

面間寸法表

(単位=mm)

項目		ゴムシートバタフライバルブ					フッ素樹脂 ライニング バタフライ バルブ	ナイフゲート バルブ
		602A	612X 615X 612XN	606K 606F	616M	618H 622H	637N 635N	336J
呼び 径	25A	—	—	—	—	—	—	—
	40A	33	33	—	—	—	—	—
	50A	43	43	43	43	43	43	48
	65A	46	46	46	46	46	43	48
	80A	46	46	46	46	46	46	51
	100A	52	52	52	52	52	52	51
	125A	56	56	100	56	56	56	57
	150A	56	56	100	56	56	56	57
	200A	60	60	100	60	60	60	70
	250A	68	68	110	68	68	68	70
	300A	78	78	110	78	78	78	76
	350A	—	92	120	—	78	78	76
	400A	—	102	130	—	102	102	89
	450A	—	114	150	—	114	114	89
	500A	—	127	160	—	127	127	114
	550A	—	154	170	—	—	—	114
	600A	—	154	170	—	154	154	114

項目		ハイパフォーマンス バタフライバルブ		チェックバルブ		ピンチバルブ	
		5410	5420	110Z	120Z	704	703
呼び 径	25A	—	—	—	—	160	—
	40A	—	—	—	—	160	—
	50A	43	43	54	54	170	—
	65A	46	46	54	60	185	—
	80A	46	46	57	67	230	—
	100A	52	52	64	67	285	—
	125A	56	56	70	83	—	350
	150A	56	56	77	95	—	420
	200A	60	60	96	127	—	555
	250A	68	68	108	140	—	—
	300A	78	78	143	181	—	—
	350A	78	78	—	—	—	—
	400A	102	102	—	—	—	—
	450A	114	114	—	—	—	—
	500A	127	127	—	—	—	—
	550A	154	154	—	—	—	—
	600A	154	154	—	—	—	—

650A以上の面間寸法はお問い合わせください。

一般工業用	
612X/615X	
612X/618H/622H	
606K/606F/637N	
541T	
5422	
110Z/120Z/704/703	
702 コラムスリッパ	
336J	
建築設備用	
602A/603A	
612XN/618H/622H	
612X/615X/606K/606F	
消防認定品 602A/616M/622H	
消防認定品 5422/5423/110Z/120Z	
雨水設備向け 336J	
面間寸法表	
ご確認事項	
生産中止製品について	
引合いシート	
その他諸費用	

ご確認事項

■保証期間

弊社工場から出荷後 18 ヶ月以内、もしくは試運転開始後 12 ヶ月以内とし、いずれか早く終了する期間内とします。

■保証範囲と免責範囲

保証期間中に弊社側の責により故障を生じた場合は、その製品の故障部分の交換または修理を、その製品のご購入あるいは納入場所において無償で行わせていただきます。（日本国内に限る）

ただし、以下に該当する場合は、有償とさせていただきます。

- 弊社のカatalog・取扱説明書・取扱注意書または別途取り交わした仕様書などで確認された以外の、不適当な条件・環境・取扱い並びに使用の故障の場合。
- 納入品の故障原因が弊社製品の瑕疵以外の事由による場合。
- 弊社以外による改造または修理による故障の場合。
- 弁類等の設計仕様条件として与えられなかった条件での使用または与えられた条件からは予知できなかった事象に起因する故障の場合。
- シート・弁体等の消耗品が著しい摩耗・腐食・変形した場合。
- 良好でない消耗品（潤滑剤・パッキン等）を使用された場合。
- 高頻度での開閉動作等の使用において不適切な保守・点検に起因する故障の場合。
- 電源、空気源に起因する故障の場合。
- 製品へのゴミ等異物の流入・噛込みに起因する破損・故障の場合。
- 野積み等不適切な製品の保管に起因する破損・故障の場合。
- 火災、水害、地震、落石その他の天災地変に起因する破損・故障の場合。
- その他弊社の責任とみなされないことに起因する破損・故障の場合。

■責任の制限

当社の損害賠償責任は、どのような場合にも、本製品の代金相当額をもってその上限とし、以下のような損害費用についても当社は一切責任を負いません。

- お客様の装置から当社製品を交換または修理のために、脱着するに要する費用およびこれに付帯する工事、輸送費用
- 故障や修理に伴うお客様の過失利益や拡大損害（間接的損害、派生的損害）費用。

■製造中止製品の有償修理・部品供給

製品は予告なく製造中止、改良を行うことがあります。製造、販売中止をした製品につきましては、中止後 5 年を経過した場合、その製品の提供、部品供給、修理等に応じかねる場合がありますのでご容赦願います。

生産中止製品について

生産中止製品をご案内いたします。

ご不明点がございましたら営業担当へお問い合わせください。

生産中止型式	対象口径	生産中止時期	部品供給中止時期	代替型式
バタフライバルブ				
515	50A ~ 1200A	1992. 8. 1	2002. 7.31	612X・615X
510・514	50A ~ 300A	1992. 8. 1	2002. 7.31	612X・616J・618H
506	50A ~ 600A	1992. 8. 1	1997. 7.31	606K・606F
ML-515	50A ~ 600A	1999.11. 1	2009.10.30	バブトロール DN
516	50A ~ 600A	2001. 9. 1	2006. 8.31	618H
620	50A ~ 600A	2001. 9. 1	2006. 8.31	618H・622H
606F	50A ~ 300A	2002. 5. 1	2007. 4.30	606K
601A	40A ~ 300A	2003.10.31	2009.10.30	602A
603A	250 ~ 300A	2015. 7.31	消耗品供給継続	602A・612X
615X	40A ~ 300A	2003.10.31	2009.10.30	612X
525N	50A ~ 600A	2011.12. 1	2011.12. 1	635N
635N	50A ~ 300A	2017. 3.31	2017. 3.31	637N
110Y・120Y	50A ~ 300A	2005.12.31	2011.12.30	110Z・120Z
110S・120S	50A ~ 300A	2008.11. 1	2013.12.31	110Z・120Z
ナイフゲートバルブ・プレートバルブ				
336D	50A ~ 600A	2003.10.31	2009.10.30	336J・336Y
336S	50A ~ 300A	2003.10.31	2009.10.30	336J
305B	50A ~ 600A	2004.12.31	2009.12.30	お問い合わせください
302	50A ~ 600A	2005. 5. 1	2010. 4.30	336J
ピンチバルブ				
703	25A ~ 100A	1986. 5. 1	2023.12.31	704
801	25A ~ 200A	1998. 2. 1	2023. 8.31	702
その他				
102S/102L	50A ~ 200A	2015. 3.31	2020. 3.31	代替品無し
103S/103L	50A ~ 200A	2015. 3.31	2020. 3.31	代替品無し
駆動部				
シリンダー	SK・SKD 型	1999. 3.31	消耗品供給継続	TA2M・TA3M 型
シリンダー	TA 型	1999. 7.31	消耗品供給継続	TA2M・TA3M 型
電動駆動部	CRV 型	2003.10.31	2011.12.30	CRV-A 型
シリンダー	SCS 型	2014.12.31	2028.12.31	SCS2 型
電動駆動部	CRW 型	2021. 3.31	2024. 3.31	HQ 型
電動駆動部	CRV/X-A 型	2023. 7.31	2030. 7.31	HQS 型

一般工業用

612X/615X
612X/622H
606K/606F
637N
541T
5422
110Z/120Z
704/703
702
コムスリープ
336J

建築設備用

602A/603A
612XN
618H/622H
612X/615X
606K/606F

消防認定品

5422/5423
602A/616M/622H
110Z/120Z

消防認定品

5422/5423
602A/616M/622H
110Z/120Z

雨水設備向け

336J

面間寸法表

ご確認事項

生産中止製品
について

引合いいシート

その他諸費用

シリンダ弁引合シート

当社では最適な選定がなされるよう貴社の情報をお待ちしています。
当シートをコピーし、必要項目をご記入のうえ各営業所宛へ FAX お願いします。
当社にて最適なバルブを選定し、こちらから担当者よりご連絡申しあげます。

年 月 日

貴社名

住 所

〒 TEL : FAX :

所属・氏名

1) ご検討の製品 接続規格 口径 A

2) シリンダ弁の使用目的 ON・OFF コントロール

3) 流体仕様 流体名 流体性状、比重

温 度 常用 °C 最高 °C 圧 力 常用 MPa 最高 MPa

4) 使用条件 周囲温度 最高 °C 開閉頻度 設置雰囲気 屋外 屋内

5) 作動方法・付属品など

作動		電 磁 弁				リミットスイッチ		スピコン		バイパス		FRユニット		ポジショナー			
複動	Air to O・S	標準	形式	通電時	AC		O		O					カム	標・特殊	P/P	20~100kPa (0・S)~(0・S)
単動	操作圧 MPa	指定		O・S	DC	V Hz	S		S					開度	70・90	E/P	4mA~20mA (0・S)~(0・S)

6) ご使用数量 台 年間見込数量 台

7) その他ご要求事項

電動弁引合シート

当社では最適な選定がなされるよう貴社の情報をお待ちしています。
当シートをコピーし、必要項目をご記入のうえ各営業所宛へ FAX お願いします。
当社にて最適なバルブを選定し、こちらから担当者よりご連絡申しあげます。

年 月 日

貴社名

住 所

〒

TEL :

FAX :

所属・氏名

1) ご検討の製品 接続規格 口径 A

2) 電動弁の使用目的 ON・OFF コントロール

作動電源 V Hz 付属品

3) 流体仕様 流体名 流体性状、比重

温 度 常用 °C 最高 °C 圧 力 常用 MPa 最高 MPa

4) 使用条件 周囲温度 最高 °C 開閉頻度 設置雰囲気 屋外 屋内

5) ご使用数量 台 年間見込数量 台

6) その他ご要求事項

その他諸費用

■ 提出書類の料金

項 目	料 金	
1. 承認図	1R + 2C 無料	追加 A4-20 円 B4-30 円 A3-50 円
2. 検査成績書	1R + 2C 無料	〃
3. ミルシート	1R + 2C 無料	〃
4. 完成図面	その都度お見積り致します。	
5. 製作要領書	30,000 (C)	
6. 検査要領書	30,000 (C)	
7. 強度計算書	その都度お見積り致します。	
8. 熱処理要領書	24,000	
9.WPS (溶接施工要領書) PQR (溶接施工記録)	12,000 (確認試験除く)	
10. 塗装要領書	18,000	
11. 認定書再発行	3,000/ 枚	
12. その他特別資料	その都度お見積り致します。	

R：原紙 C：コピー (単位＝円)

1、2、3の英文料金は、和文と同額です。なお、4～12の英文書類は、実費を申し受けます。

■ 立会検査費用

- ・製品立会検査、中間検査、工程検査…¥60,000 以上／1 日
- ・第三者立会検査…別途実費請求

■ 技術者派遣費用（アフターサービス等）

技術者派遣費用（アフターサービス等）		国内価格		海外価格	
		一般役務費	責任者役務費	一般役務費	責任者役務費
弊社営業日	1 人 (8:00 ～ 17:00)	80,000 円	100,000 円	都度お問い合わせ	
休日（土・日・祝日・弊社休業日）	1 人 (8:00 ～ 17:00)	120,000 円	150,000 円		
時間外 (17:00 ～ 22:00)	1 人 /1 時間	13,000 円	17,000 円		
深夜・早朝 (22:00 ～ 8:00)	1 人 /1 時間	15,000 円	19,000 円		
出張移動に掛る労務費	1 人 /1 時間	8,000 円			
車両移動費（車両費＋燃料費）		140 円× km			
レンタカー・公共交通費・通行費・宿泊費・消耗工具費		実費			
保険料		－			
作業日予定 7 日前からのキャンセル・延期		実費			
一般管理費		上記合計の 15%			

1. 上記技術者派遣の内 1 名は責任者役務費用です。
 2. お呼び出しを受けて訪社した場合は、作業の有無にかかわらず、基本料金その他を申し受けます。
- ※海外への技術者派遣はお問い合わせ願います。

■ キャンセルまたは、仕様変更にとמון費用

お客様のご都合によりキャンセルされる場合、下表に基づきキャンセル料をご請求させていただきます。

工程進捗状況	請求乗率
エンジニアリング完了、または工程組立完了	30%
材料発注完了	60%
機械加工完了	80%
製品組立完了	100%

* 返品は、キャンセルチャージとは異なりますので、弊社の返品規定に基づき別途申し受けます。

■ 特殊銘板

標準銘板以外を希望される場合には別途お見積もりいたします。
ご指定銘板仕様をお知らせください。

その他諸費用

■ 特殊塗装費用

弊社の製品標準塗装仕様以外の塗装を指定される場合は、別料金になります。詳細は営業までご相談ください。

■ 禁油処理

禁油処理に関しましては、別途申し受けます。

■ 梱包費用

弊社標準梱包仕様以外の梱包を指定される場合は、別途申し受けます。
お問い合わせください。

■ 輸送費用

- ・輸送費用は別途申し受けます。
- ・日時指定、航空便、離島、ユニック車などの費用は実費ご請求させていただきます。
- ・重量に関係なく、全長 2,100mm 以上の物品につきましてはチャーター便での輸送となりますので、費用は実費ご請求させていただきます。
- ・チャーター便ご指定の場合は、実費ご請求させていただきます。

- 詳しくは営業担当までお問い合わせください。
- 本仕様と設計は予告なく変更する場合があります。

流体制御の明日を開く



株式会社 オーケーエム

詳細は下記HPへ

