

流体制御の明日を開く



標準価格表

2026年7月

平素は弊社 OKM 製品にご愛顧を賜わり誠にありがとうございます。
この標準価格表には店頭渡しの標準的な価格を記載しております。

■ご注意

- ・ ボルト・ナット・フランジ・配管ガスケットなどの付属品は、本価格に含まれておりません。
- ・ 消費税、梱包費、運賃は含まれておりません。
- ・ 本価格表に記載されていない仕様製品にも対応させていただきます。
弊社営業担当までお問い合わせください。
- ・ 諸般の状況により、事前の通知なく、価格、製品構造、材質、寸法を変更する場合がありますので、
ご承知おきください。
- ・ 本価格表に記載している製品の仕様については、概要のみを記載しています。製品の詳細につきましては、
カタログのご参照またはお問い合わせをお願い致します。
- ・ 本価格表に記載している圧力・温度は SI 単位〈MPa・℃〉で表示しています。
- ・ 製品のお取り扱いに関しては、該当製品のカタログ・取扱説明書・製品同梱の取扱注意書等をお取り寄せ
いただき、そこに記載されている注意事項を十分にご確認のうえ正しく安全にお取り扱いください。
- ・ 自動操作バルブは、流体条件などによりアクチュエータ選定が標準と変わる場合があります。別途ご相談
ください。

目 次

一 般 工 業 用

結露対策アルミダイカスト バタフライバルブ

602A-L	レバー式	5
602A-G	ギヤ式	5
602A-C	シリンダ式	5
602A-M	電動式	5

1. 0MPa 汎用 バタフライバルブ

612X-L	レバー式	6
612X-G・615X-G	ギヤ式	6
612X-C	シリンダ式	7
612X-M	電動式	7
612X-G2	センターハンドル式	8

高圧用 バタフライバルブ

618H-G	ギヤ式 (1.6MPa)	8
622H-G	ギヤ式 (2.0MPa)	8

フランジ型バタフライバルブ

606K-L	レバー式	9
606K-G・606F-G	ギヤ式	9

フッ素樹脂ライニング バタフライバルブ

637N-L	レバー式	9
637N-G	ギヤ式	9

ハイパフォーマンス バタフライバルブ

PTFEシート 1.0MPa	541T-L	レバー式	10
	541T-G	ギヤ式	10
	541T-C	シリンダ式 (複動)	10
	541T-M	電動式	10
メタルシート 1.0MPa	541M-L	レバー式	11
	541M-G	ギヤ式	11
	541M-C	シリンダ式 (複動)	11
	541M-M	電動式	11
PTFEシート 2.0MPa	5422-L	レバー式	12
	5422-G	ギヤ式	12
	5422-C	シリンダ式 (複動)	12
	5422-M	電動式	12
メタルシート 2.0MPa	5423-L	レバー式	13
	5423-G	ギヤ式	13
	5423-C	シリンダ式 (複動)	13
	5423-M	電動式	13

ウェハーチェックバルブ

110Z (1.0MPa)	14
---------------	----

ピンチバルブ

704/703 エアー式	14
ゴムスリーブ 704/703/702	15

ナイフゲートバルブ

336J-H	手動ハンドル式	16
336J-C	シリンダ式 (軽負荷)	16
336J-C	シリンダ式 (重負荷)	17
336J-M	電動式 (三相仕様)	17

建築設備用	18～24
-------	-------

面間寸法表	25
-------	----

ご確認事項	26
-------	----

生産中止製品について	27
------------	----

シリンダ弁引合いシート	28
-------------	----

電動弁引合いシート	29
-----------	----

その他諸費用	30・31
--------	-------

602A

結露防止アルミダイカスト バタフライバルブ

JIS 適合品 (JIS B 2032)

● 標準仕様

適用バルブサイズ	40 ~ 300A
適用フランジ規格	JIS 5K/10K
最高使用圧力	1.0MPa
使用温度範囲	- 20 ~ 120°C

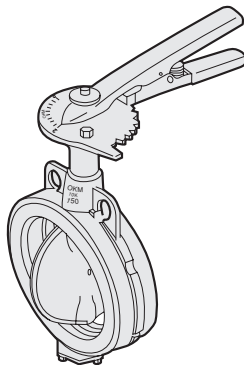


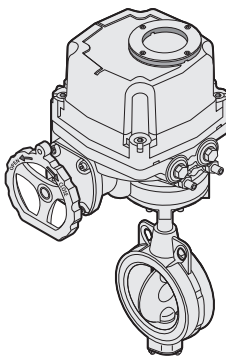
その他フランジ規格についてはお問い合わせください。

● 空気式シリンダ仕様

使用圧力	0.4 ~ 0.7MPa
操作流体	清浄圧縮空気
オプション	スピコン、電磁弁ユニット、FR ユニット、リミットスイッチボックス、ポジショナー (空空、電空)、その他

● 電動モータ仕様

モータ電源	AC 100V、200V 単相 (50Hz/60Hz)
保護構造	屋外防水構造 (保護等級: IP67 準拠)
オプション	ポテンショメータ (135 Ω、500 Ω)、その他

型 式		602A-L	602A-G	602A-C	602A-M
駆動部		レバー式	ギヤ式	シリンダ式（複動）	電動式
					
材 質	弁 箱	ADC12			
	弁 体	SCS14			
	シート	EPDM			
呼 び 径	40A	23,700	31,600	94,000	266,600
	50A	23,700	31,600	94,000	266,600
	65A	26,900	34,400	96,100	267,300
	80A	30,600	38,400	99,600	268,100
	100A	38,700	49,300	112,600	278,500
	125A	52,200	70,300	139,600	415,500
	150A	65,300	77,700	153,400	420,200
	200A	—	126,700	255,700	506,800
	250A	—	248,100	468,500	771,700
	300A	—	316,300	514,500	834,700

NBR シートは標準品となっております。  公共建築工事標準仕様書適合品

単動シリンダ式についてはお問い合わせください。

高温域で連続してご使用される際にはお問い合わせください。

(単位=円)

給水、給湯ラインならびに高濃度塩素殺菌ラインには EPDM シートは使用できません。
603A 型 FKM シート及び 541T 型 PTFE シートを推奨いたします。

PPS 弁体 (603A 型) 及び白 NBR、白 EPDM シートについても別途お見積もりいたします。




外観イラストはイメージです。

612X (40～300A)
 615X (350～600A)

1.0MPa 汎用バタフライバルブ
 JIS 適合品 (JIS B 2032)

● 標準仕様

適用バルブサイズ	40 ～ 1200A
適用フランジ規格	JIS 5K/10K、PN 10、 ASME 125Lb/150Lb、その他
最高使用圧力	1.0MPa (レバー式 200A : 0.5MPa)
使用温度範囲	－ 10 ～ 70℃ (NBR) － 20 ～ 120℃ (EPDM)

型 式		612X-L		612X-G・615X-G		
駆動部		レバー式		ギヤ式		
				 612X (40～300A)		 615X (350～1200A)
材質	弁 箱	FCD450 ※ 1				
	弁 体	SCS14		SCS14 / SCS13 ※ 2		
	シート	NBR	EPDM	NBR	EPDM	

612X

呼び径	40A	34,400	38,400	62,500	66,300
	50A	34,400	38,400	62,500	66,300
	65A	41,800	46,100	70,100	73,700
	80A	48,700	53,000	76,700	82,000
	100A	62,200	68,200	87,100	93,200
	125A	82,500	90,600	109,400	117,400
	150A	94,900	104,900	122,300	131,900
	200A	177,100	195,200	177,100	195,100
	250A	—	—	264,000	290,900
	300A	—	—	338,800	372,700

615X

呼び径	350A	—	—	542,200	607,400
	400A	—	—	665,400	745,600
	450A	—	—	835,700	929,300
	500A	—	—	1,044,900	1,159,600
	550A	—	—	1,418,500	1,574,600
	600A	—	—	1,719,700	1,891,400

高温域で連続してご使用される際にはお問い合わせください。
 615X ギヤ式の 650A 以上はお問い合わせください。
 ※ 1 本体の標準材質は 40 ～ 300A が FCD450、350A 以上は FC250 となります。
 ※ 2 弁体の標準材質は 40 ～ 300A が SCS14、350A 以上は SCS13 となります。

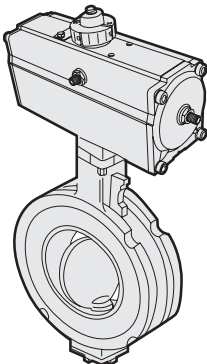
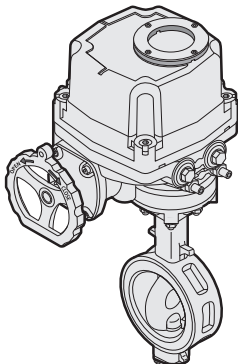
公共建築工事標準仕様書適合品

● 空気式シリンダ仕様

使用圧力	0.4 ～ 0.7MPa
操作流体	清浄圧縮空気
オプション	スプリングバック、スピコン、電磁弁ユニット、FR ユニット、リミットスイッチボックス、ポジショナー（空空、電空）、その他

● 電動モータ仕様

モータ電源	AC 100V、200V 単相（50Hz/60Hz）
保護構造	屋外防水構造（保護等級：IP67 準拠）
オプション	ポテンショメータ（135 Ω、500 Ω）、その他

型 式		612X-C		612X-M	
駆動部		シリンダ式（複動）		電動式	
					
材 質	弁 箱	FCD450			
	弁 体	SCS14		SCS14	
	シート	NBR	EPDM	NBR	EPDM
呼 び 径	40A	138,600	142,100	288,500	291,500
	50A	138,600	142,100	288,500	291,500
	65A	144,000	147,900	294,100	297,900
	80A	150,000	153,500	297,900	302,000
	100A	176,200	182,000	308,600	314,300
	125A	235,000	242,700	456,300	478,300
	150A	245,100	254,100	465,300	487,600
	200A	396,200	412,900	587,100	613,800
	250A	574,000	600,100	808,000	838,600
	300A	625,600	658,500	874,300	907,000

単動シリンダ式及び 350A 以上の複動シリンダ式と電動式はお問い合わせください。

白 NBR、白 EPDM ゴムについても製作致します。お問い合わせください。

高温域で連続してご使用される際はお問い合わせください。

（単位＝円）

612X

1.0MPa 汎用バタフライバルブ

JIS 適合品 (JIS B 2032)

● 標準仕様

適用バルブサイズ	40 ～ 300A
適用フランジ規格	JIS 5K/10K
最高使用圧力	1.0MPa
使用温度範囲	－ 10 ～ 70℃ (NBR) － 20 ～ 120℃ (EPDM)

618H

1.6MPa 高圧用バタフライバルブ

JIS 適合品 (JIS B 2032)

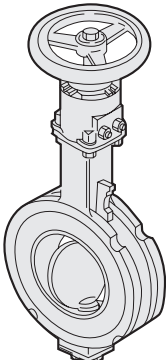
● 標準仕様

型 式	618H	622H
適用バルブサイズ	50 ～ 600A	
適用フランジ規格	JIS 10K/16K/20K PN 10/16/20 ASME 125/150Lb	
最高使用圧力	1.6MPa	2.0MPa
使用温度範囲	－ 10 ～ 70℃ (NBR) － 20 ～ 120℃ (EPDM)	

622H

2.0MPa 高圧用バタフライバルブ


JIS 適合品 (JIS B 2032)


型 式		612X-G	
駆動部		センターハンドル式	
			
材質	弁 箱	FCD450	
	弁 体	SCS14	
	シート	NBR	EPDM
呼 び 径	40A	81,800	85,600
	50A	81,800	85,600
	65A	86,400	90,500
	80A	100,800	104,300
	100A	124,800	131,400
	125A	173,300	181,500
	150A	207,200	217,100
	200A	266,500	284,600
	250A	337,100	364,300
	300A	409,700	444,000

(単位＝円)

センターハンドル式の 350A 以上については
お問い合わせください。
高温域で連続してご使用される際は
お問い合わせください。

☐ 公共建築工事標準仕様書適合品

型 式		618H-G	
駆動部		ギヤ式	
			
材質	弁 箱	FCD450	
	弁 体	SCS13	
	シート	NBR	EPDM
呼び径	50A	134,700	147,600
	65A	141,900	155,300
	80A	151,200	166,500
	100A	151,700	166,700
	125A	179,100	196,700
	150A	205,000	225,000
	200A	352,500	381,100
	250A	441,900	485,000
	300A	618,400	679,700

622H-G	
ギヤ式	
	
FCD450	
SCS13	
NBR	EPDM
162,000	177,900
170,300	187,500
181,300	199,800
182,000	200,100
214,900	236,400
246,000	270,500
404,100	444,800
508,100	558,600
712,300	782,500

350A 以上についてはお問い合わせください。(単位＝円)
レバー式、シリンダ式、電動式についてもお問い合わせください。
高温域で連続してご使用される際はお問い合わせください。

外観イラストはイメージです。

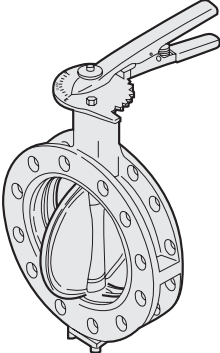

606K (50～300A)
606F (350～600A)

フランジ型バタフライバルブ

JIS 適合品 (JIS F 7480)

● 標準仕様

適用バルブサイズ	50～600A
適用フランジ規格	JIS 5K/10K
最高使用圧力	1.0MPa (レバー式 200A：0.5MPa)
使用温度範囲	－10～70℃ (NBR) －20～120℃ (EPDM)

型 式		606K-L		606K-G・606F-G	
駆動部		レバー式		ギヤ式	
					
材 質	弁 箱	SCPH2			
	弁 体	SCS13			
	シート	NBR	EPDM	NBR	EPDM

606K

呼び径	50A	164,300	172,900	194,700	203,300
	65A	186,400	195,600	214,300	223,700
	80A	205,300	210,500	231,000	241,900
	100A	209,000	219,200	236,100	246,300
	125A	221,500	232,400	250,300	261,300
	150A	232,800	245,200	262,600	274,700
	200A	402,800	420,800	402,800	420,400
	250A	—	—	524,200	547,100
	300A	—	—	640,000	668,400

606F

呼び径	350A	—	—	918,500	960,700
	400A	—	—	1,122,600	1,172,200
	450A	—	—	1,446,800	1,487,000
	500A	—	—	1,766,500	1,816,000
	550A	—	—	2,908,700	2,990,800
	600A	—	—	3,285,900	3,372,800



本体の材質 FCD450 についてはお問い合わせください。(単位＝円)
シリンダ式、電動式についてもお問い合わせください。
高温域で連続してご使用される際にはお問い合わせください。

637N

フッ素樹脂ライニング バタフライバルブ

● 標準仕様

適用バルブサイズ	50～600A
適用フランジ規格	JIS 10K
最高使用圧力	液体：1.0MPa ガス：0.25MPa
使用温度範囲	－20～150℃

型 式		637N-L	637N-G
駆動部		レバー式	ギヤ式
			
材 質	弁 箱	SCPH2	
	弁 体	PFA+SCPH2	
	シート	フッ素樹脂	
呼 び 径	50A	156,200	187,500
	65A	156,200	187,500
	80A	206,400	237,300
	100A	277,800	309,300
	125A	378,300	407,800
	150A	479,300	508,500
	200A	—	681,900
	250A	—	1,178,000
	300A	—	1,553,500

JIS 10K フランジ以外と 350A (635N 型) 以上はお問い合わせください。(単位＝円)
シリンダ式、電動式についてもお問い合わせください。
上記製品は外国為替及び外国貿易管理法に定める戦略物資に該当するため、輸出する場合には輸出許可が必要です。
詳しくは弊社営業までお問い合わせください。

541T




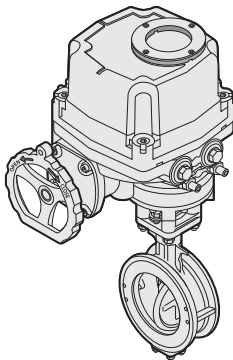
ハイパフォーマンス バタフライバルブ

1.0MPa仕様

● 標準仕様

適用バルブサイズ	50 ～ 600A
適用フランジ規格	JIS 5K/10K
最高使用圧力	1.0MPa
使用温度範囲	－ 29 ～ 232℃※ 1

541T型 (PTFEシート)

型 式		541T-L	541T-G	541T-C	541T-M
駆動部		レバー式	ギヤ式	シリンダ式（複動）	電動式
					
材 質	弁 箱	SCS13A			
	弁 体	SCS13A			
	シート	PTFE			
呼 び 径	50A	170,100	189,000	351,400	670,100
	65A	198,800	215,600	359,900	670,100
	80A	229,500	244,700	423,800	678,300
	100A	268,400	285,800	462,600	696,500
	125A	330,500	349,000	527,400	845,000
	150A	404,200	442,400	597,500	879,900
	200A	—	578,000	920,100	1,008,600
	250A	—	773,200	1,077,100	1,687,400
	300A	—	1,132,300	1,352,800	2,106,100

単動シリンダ式についてはお問い合わせください。(単位＝円)
350A 以上についてはお問い合わせください。
※ 1 マイナス温度仕様及び 232℃以上の高温仕様・価格はお問い合わせください。

見積照会ならびにご注文の際は「流体名・圧力・温度」を必ずお知らせください。

541M

ハイパフォーマンス バタフライバルブ

1.0MPa仕様

●標準仕様

適用バルブサイズ	50～300A
適用フランジ規格	JIS 5K/10K
最高使用圧力	1.0MPa
使用温度範囲	－29～232℃※1




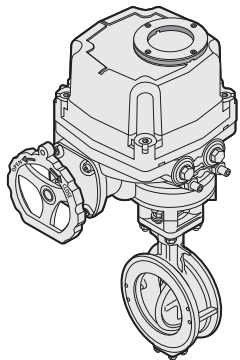
●空気式シリンダ仕様

使用圧力	0.4～0.7MPa
操作流体	清浄圧縮空気
オプション	スプリングバック、スピコン、電磁弁ユニット、FRユニット、リミットスイッチボックス、ポジショナー（空空、電空）、その他

●電動モータ仕様

モータ電源	AC 100V、200V 単相（50Hz/60Hz）
保護構造	屋外防水構造（保護等級：IP67 準拠）
オプション	ポテンショメータ（135 Ω、500 Ω）、その他

541M型（メタルシート）

型 式	541M-L	541M-G	541M-C	541M-M
駆動部	レバー式	ギヤ式	シリンダ式（複動）	電動式
   				
材質	弁 箱	SCS13A		
	弁 体	SCS13A		
	シート	SUS316		
呼び径	50A	※	※	※
	65A	※	※	※
	80A	252,900	268,400	467,300
	100A	295,000	312,600	498,600
	125A	366,600	403,900	609,600
	150A	446,200	482,900	810,900
	200A	—	664,000	930,000
	250A	—	960,800	1,428,200
	300A	—	1,305,900	1,751,600

単動シリンダ式についてはお問い合わせください。

350A 以上についてはお問い合わせください。

※ 製作しております。お問い合わせください。

※ 1 マイナス温度仕様及び 232℃以上の高温仕様・価格はお問い合わせください。

（単位＝円）

見積照会ならびにご注文の際は「流体名・圧力・温度」を必ずお知らせください。
圧力・温度レーティングについてはお問い合わせください。

一般工業用

602A

612X/615X

612X
618H/622H

606K/606F
637N

541T

5422

110Z/120Z
704/703

702
ゴムスリーブ

336J

建築設備用

602A/603A

612XN
618H/622H

612X/615X
606K/606F

消防認定品
602A/616M/622H

消防認定品
5422/5423
110Z/120Z

雨水設備向け
336J

面間寸法表

ご確認事項

生産中止製品
について

引合いシート

その他諸費用

5422

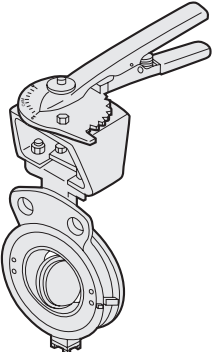



ハイパフォーマンス バタフライバルブ

2.0MPa 仕様

● 標準仕様

適用バルブサイズ	50 ～ 600A
適用フランジ規格	JIS 10K/16K/20K、JPI、API、 ASME 125/150Lb、その他
最高使用圧力	2.0MPa
使用温度範囲	5422：－ 29 ～ 230℃

5422型（PTFEシート）

型 式		5422-L	5422-G	5422-C	5422-M
駆動部		レバー式	ギヤ式	シリンダ式（複動）	電動式
					
材 質	弁 箱	SCS13	SCS13	SCS13	SCS13
	弁 体	SCS13			
	シート	PTFE			
呼 び 径	50A	※	※	※	※
	65A	※	※	※	※
	80A	238,000	253,300	431,600	691,100
	100A	278,100	296,500	471,500	709,800
	125A	342,800	361,800	537,500	861,200
	150A	419,100	458,700	607,100	896,700
	200A	－	599,400	945,500	1,027,600
	250A	－	802,400	1,097,500	1,748,700
	300A	－	1,175,000	1,378,600	2,145,600

※ 350A 以上も製作しております。お問い合わせください。（単位＝円）

単動シリンダ式は、お問い合わせください。

流体圧力 5.0MPa の仕様は、お問い合わせください。

※ 1 マイナス温度仕様及び 232℃以上の高温仕様・価格はお問い合わせください。

見積照会ならびにご注文の際は「流体名・圧力・温度」を必ずお知らせください。

外観イラストはイメージです。

5423

ハイパフォーマンス バタフライバルブ

2.0MPa 仕様

● 標準仕様

適用バルブサイズ	50 ～ 600A
適用フランジ規格	JIS 10K/16K/20K、JPI、API、 ASME 125/150Lb、その他
最高使用圧力	2.0MPa
使用温度範囲	5423：－29 ～ 230℃ ※ 1

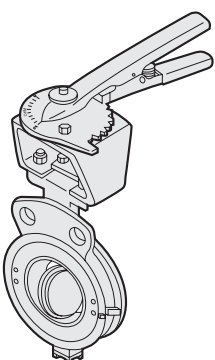



● 空気式シリンダ仕様

使用圧力	0.4 ～ 0.7MPa
操作流体	清浄圧縮空気
オプション	スプリングバック、スピコン、電磁弁ユニット、 FR ユニット、リミットスイッチボックス、 ポジショナー（空空、電空）、その他

● 電動モータ仕様

モータ電源	AC 100V、200V 単相（50Hz/60Hz）
保護構造	屋外防水構造（保護等級：IP67 準拠）
オプション	ポテンショメータ（135 Ω、500 Ω）、その他

5423 型（メタルシート）

型 式	5423-L	5423-G	5423-C	5423-M
駆動部	レバー式	ギヤ式	シリンダ式（複動）	電動式
   				
材 質	弁 箱	SCS13	SCS13	SCS13
	弁 体	SCS13		
	シート	SUS316 + メッキ		
呼 び 径	50A	※	※	※
	65A	※	※	※
	80A	262,100	278,100	476,200
	100A	305,800	323,800	507,900
	125A	380,200	419,100	620,800
	150A	463,300	501,000	826,400
	200A	—	688,600	1,183,000
	250A	—	996,900	1,455,100
	300A	—	1,355,200	1,785,000

単動シリンダ式及び 350A 以上はお問い合わせください。

※ 製作しております。お問い合わせください。

※ 1 マイナス温度仕様及び 230℃ 以上の高温仕様・価格はお問い合わせください。

（単位＝円）


見積照会ならびにご注文の際は「流体名・圧力・温度」を必ずお知らせください。
圧力・温度レーティングについてはお問い合わせください。

110Z

1.0MPa ウエハーチェック バルブ

● 標準仕様

型 式	110Z
適用バルブサイズ	50 ～ 300A
適用フランジ規格	JIS 10K
最高使用圧力	1.0MPa
使用温度範囲	0 ～ 120℃

型 式		110Z
		
材 質	弁 箱	FCD450
	弁 体	SCS13A
	シート	EPDM
呼 び 径	50A	50,400
	65A	54,200
	80A	62,500
	100A	74,800
	125A	99,000
	150A	124,100
	200A	201,300
	250A	337,600
	300A	490,800

(単位＝円)

上記価格は標準トルクスプリングの場合です。ご使用条件により低トルクスプリングもしくは高トルクスプリングの選定が必要となります。(下記選定基準をご参照ください。)低トルクスプリング・高トルクスプリングの価格については営業担当にお問い合わせください。

● スプリング選定基準

ウエハーチェックのトルクスプリングは次の基準に従って選定してください。

スプリングの種類	ウエハーチェックバルブ
低 トルクスプリング	空 気
標準トルクスプリング	揚程約 80m 以下の水平配管及び、流体が下から上へ流れるアップフローライン
高 トルクスプリング	揚程約 80m 以上の水平配管及び、流体が下へ流れるダウンフローライン ★ポンプ出口には圧力に関係なく高トルクスプリングのこと。



外観イラストはイメージです。

704/703

ピンチバルブ

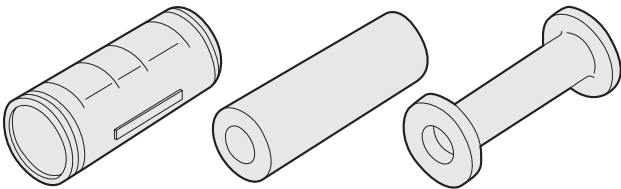
● 標準仕様

適用バルブサイズ	25 ～ 200A
適用フランジ規格	JIS 10K
最高使用圧力	704：0.4MPa 703：125A・150A 0.3MPa 200A 0.2MPa
使用温度範囲	0 ～ 80℃

型 式		704	703
駆動部		エア－式	エア－式
			
材 質	弁 箱	FC250	
	スリーブ	CR ゴム	CR ゴム
呼 び 径	25A	187,300	－
	40A	241,900	－
	50A	268,700	－
	65A	393,700	－
	80A	519,200	－
	100A	651,800	－
	125A	－	1,343,500
	150A	－	2,454,000
	200A	－	2,818,200

(単位＝円)

ゴムスリーブ

型 式		704	703	702
				
材 質	スリーブ	CR ゴム	CR ゴム /NR ゴム	CR ゴム /NR ゴム
呼 び 径	25A	61,500	—	99,600
	40A	89,400	—	144,900
	50A	94,000	—	178,100
	65A	125,000	—	192,100
	80A	170,900	—	232,400
	100A	253,800	—	282,700
	125A	—	371,300	430,500
	150A	—	564,800	567,800
	200A	—	856,600	844,600
	250A	—	—	1,186,500
	300A	—	—	1,676,900

704 型は、付属品としてゴムフランジと接着剤を含みます。 (単位＝円)
702 型ビス付ゴムスリーブは別途お見積り致します。

一般工業用

602A

612X/615X

612X/622H

606K/606F
637N

541T

5422

110Z/120Z
704/703

702
ゴムスリーブ

336J

建築設備用

602A/603A

612XN
618H/622H

612X/615X
606K/606F

消防認定品
5422/5423
602A/616M/622H

消防認定品
5422/5423
110Z/120Z

雨水設備向け
336J

面間寸法表

ご確認事項

生産中止製品
について

引合いシート

その他諸費用

336J

ステンレス製ナイフゲートバルブ



● 標準仕様

適用バルブサイズ	50 ～ 600A
適用フランジ規格	JIS5K/10K ASME 125/150Lb
最高使用圧力	0.5MPa/1.0MPa
使用温度範囲	0 ～ 230℃ （メタルシート） 0 ～ 80℃ （CR ゴムシート） 0 ～ 230℃ （PTFE シート）

流体仕様については、お問い合わせください。

● 空気式シリンダ仕様

使用圧力	0.4 ～ 0.7MPa
操作流体	清浄圧縮空気
オプション	電磁弁ユニット、FR ユニット、リミットスイッチ、 ポジショナー（空空、電空）、その他

型 式	336J-H	336J-C
駆動部	手動ハンドル式	シリンダ式（軽負荷）
		

SCS13A 製

材質	弁 箱	SCS13A					
	弁 体	SUS304					
	シート	メタル※	CR ゴム	PTFE	メタル※	CR ゴム	PTFE
呼び径	50A	316,200	388,500	394,500	632,400	726,300	734,700
	65A	348,000	425,900	435,300	685,200	786,700	799,700
	80A	415,800	521,600	524,200	797,300	939,200	942,600
	100A	470,400	616,700	634,100	926,500	1,126,600	1,143,500
	125A	674,200	862,700	867,800	1,163,700	1,423,300	1,430,500
	150A	752,400	959,200	970,100	1,377,900	1,662,700	1,678,000
	200A	1,173,000	1,426,600	1,498,500	2,122,100	2,462,600	2,564,400
	250A	1,719,900	2,024,600	2,118,900	3,088,800	3,501,700	3,640,400
	300A	2,353,600	2,739,700	2,961,000	4,104,600	4,627,900	4,946,700

（単位＝円）

SCS14A 製

材質	弁 箱	SCS14A					
	弁 体	SUS316					
	シート	メタル※	CR ゴム	PTFE	メタル※	CR ゴム	PTFE
呼び径	50A	341,300	454,200	460,600	715,300	889,000	898,700
	65A	377,000	498,700	508,900	777,000	964,600	981,000
	80A	448,700	612,100	614,900	946,300	1,155,600	1,160,300
	100A	505,600	702,800	720,300	1,131,700	1,353,600	1,369,800
	125A	729,800	989,800	994,600	1,327,200	1,726,800	1,735,600
	150A	816,400	1,108,000	1,119,600	1,576,300	2,023,600	2,042,200
	200A	1,287,500	1,670,900	1,748,500	2,443,700	3,034,700	3,154,100
	250A	1,899,600	2,368,000	2,471,900	3,588,900	4,312,000	4,468,100
	300A	2,634,100	3,258,400	3,498,000	4,825,100	5,786,700	6,153,800



350A 以上はお問い合わせください。

（単位＝円）

※ メタルは弁箱と同材質。

● 電動モータ仕様

モータ電源	AC 200V/220V、400V/440V 三相 (50Hz/60Hz)
保護構造	屋外防水構造 (保護等級: IP68 準拠)
オプション	開度発信機、 ポジショナー、その他

型 式	336J-C	336J-M (三相仕様)
駆動部	シリンダ式 (重負荷)	電動式
		

SCS13A 製

材質	弁 箱	SCS13A					
	弁 体	SUS304					
	シート	メタル※	CR ゴム	PTFE	メタル※	CR ゴム	PTFE
呼び 径	50A	632,400	726,300	734,700	3,329,600	4,101,100	4,109,500
	65A	719,000	820,200	834,600	3,369,300	4,155,800	4,170,400
	80A	832,700	975,400	979,000	3,447,100	4,293,200	4,295,500
	100A	997,900	1,197,900	1,214,400	3,511,500	4,427,700	4,460,200
	125A	1,243,200	1,501,900	1,509,400	3,717,500	4,733,300	4,744,700
	150A	1,494,700	1,779,200	1,793,600	3,892,200	4,969,600	4,984,000
	200A	2,233,900	2,574,000	2,676,800	4,337,500	5,575,300	5,678,200
	250A	3,751,800	4,166,200	4,304,000	7,696,300	8,444,300	8,600,000
	300A	4,678,800	5,203,900	5,521,500	8,136,200	10,321,800	10,635,000

(単位=円)

SCS14A 製

材質	弁 箱	SCS14A					
	弁 体	SUS316					
	シート	メタル※	CR ゴム	PTFE	メタル※	CR ゴム	PTFE
呼び 径	50A	715,300	889,000	898,700	3,995,200	4,780,200	4,789,900
	65A	817,000	1,003,800	1,019,700	4,044,100	4,854,700	4,871,600
	80A	1,050,000	1,197,700	1,202,000	4,135,800	5,022,300	5,030,200
	100A	1,252,100	1,436,100	1,452,200	4,208,100	5,163,400	5,176,000
	125A	1,418,300	1,818,700	1,827,500	4,462,000	5,546,200	5,557,500
	150A	1,711,600	2,159,500	2,175,600	4,672,100	5,840,500	5,857,200
	200A	2,573,400	3,163,900	3,283,700	5,232,300	6,622,300	6,740,100
	250A	4,355,300	5,075,100	5,233,700	7,886,400	9,292,000	9,464,200
	300A	5,486,600	6,452,100	6,815,900	9,875,600	12,352,100	12,723,200

(単位=円)

350A 以上はお問い合わせください。

336J-M (単相仕様) についてもお問い合わせください。

シリンダ式の軽負荷、重負荷についてはお問い合わせください。

※ メタルは弁箱と同材質。

目 次

建 築 設 備 用

結露対策アルミダイカスト バタフライバルブ

602A-G ギヤ式 19

給水・給湯用アルミダイカスト バタフライバルブ

603A-G ギヤ式 19

ナイロンコート バタフライバルブ

612XN-G ギヤ式 20

高圧用 バタフライバルブ

618H-G ギヤ式 (1.6MPa) 20

622H-G ギヤ式 (2.0MPa) 20

1.0MPa 汎用 バタフライバルブ

612X-G・615X-G ギヤ式 21

フランジ型バタフライバルブ

606K-G・606F-G ギヤ式 21

消防防災設備用認定品 バタフライバルブ

602A-G ギヤ式 22

616M-G ギヤ式 22

622H-G ギヤ式 22

5422-G ギヤ式 23

5423-G ギヤ式 23

消防防災設備用認定品 チェッキバルブ

110Z (1.4MPa) 23

120Z (2.8MPa) 23

雨水設備向け ナイフゲートバルブ

336J-M 電動式 (単相仕様) 24

336J-M 電動式 (三相仕様) 24

面間寸法表

25

ご確認事項

26

生産中止製品について

27

シリンダ弁引合いシート

28

電動弁引合いシート

29

その他諸費用

30 . 31

*一般工業用は 4 ～ 17 ページをご覧ください

建築設備用 602A

603A

給水・給湯用 アルミダイカスト バタフライバルブ
JIS 適合品 (JIS B 2032)

● 標準仕様


適用バルブサイズ	40 ~ 300A
適用フランジ規格	JIS 5K/10K
最高使用圧力	1.0MPa
使用温度範囲	- 20 ~ 120℃

その他フランジ規格についてはお問い合わせください。

● 標準仕様


適用バルブサイズ	40 ~ 200A
適用フランジ規格	JIS 5K/10K
最高使用圧力	1.0MPa
使用温度範囲	0 ~ 90℃

その他フランジ規格についてはお問い合わせください。

型 式		602A-G
駆動部		ギヤ式
		
材質	弁 箱	ADC12
	弁 体	SCS13
	シート	EPDM
呼び径	40A	31,600
	50A	31,600
	65A	34,400
	80A	38,400
	100A	49,300
	125A	70,300
	150A	77,700
	200A	126,700
	250A	248,100
	300A	316,300

高温域で連続してご使用される際にはお問い合わせください。

公共建築工事標準仕様書適合品

給水・給湯用		
型 式		603A-G
駆動部		ギヤ式
		
材質	弁 箱	ADC12
	弁 体	SCS14
	シート	FKM
呼び径	40A	69,200
	50A	70,900
	65A	75,400
	80A	86,400
	100A	125,700
	125A	163,200
	150A	220,700
	200A	302,300

公共建築工事標準仕様書適合品 (単位=円)

上記製品は、製品又は部品出荷の際に外国為替及び外国貿易管理法に定める戦略物資に該当する場合があります。詳しくは弊社営業までお問い合わせください。

給水、給湯ラインならびに高濃度塩素殺菌ラインには EPDM シートは使用できません。
603A 型 FKM シート及び 541T 型 PTFE シートを推奨いたします。

PPS 弁体 (603A 型) 及び白 NBR、白 EPDM シートについても別途お見積もりいたします。

612XN

1.0MPa 汎用バタフライバルブ
JIS 適合品 (JIS B 2032)

● 標準仕様

適用バルブサイズ	40 ～ 300A
適用フランジ規格	JIS 5K/10K
最高使用圧力	1.0MPa
使用温度範囲	－ 20 ～ 120℃ (EPDM)

618H


1.6MPa 高圧用バタフライバルブ
JIS 適合品 (JIS B 2032)

● 標準仕様


型 式	618H	622H
適用バルブサイズ	50 ～ 600A	
適用フランジ規格	JIS 10K/16K/20K PN 10/16/20 ASME 125/150Lb	
最高使用圧力	1.6MPa	2.0MPa
使用温度範囲	－ 10 ～ 70℃ (NBR) － 20 ～ 120℃ (EPDM)	

622H

2.0MPa 高圧用バタフライバルブ
JIS 適合品 (JIS B 2032)


ナイロンコート		
型 式		612XN-G
駆動部		ギヤ式
		
材 質	弁 箱	FCD450+ ナイロンコート
	弁 体	SCS14
	シート	EPDM
呼 び 径	40A	72,800
	50A	72,800
	65A	77,000
	80A	89,900
	100A	109,600
	125A	151,700
	150A	180,800
	200A	231,400
	250A	346,200
300A	410,500	

高温域で連続してご使用される際は (単位＝円)
お問い合わせください。

型 式		618H-G	
駆動部		ギヤ式	
			
材質	弁 箱	FCD450	
	弁 体	SCS13	
	シート	NBR	EPDM
呼 び 径	50A	134,700	147,600
	65A	141,900	155,300
	80A	151,200	166,500
	100A	151,700	166,700
	125A	179,100	196,700
	150A	205,000	225,000
	200A	352,500	381,100
	250A	441,900	485,000
	300A	618,400	679,700

350A 以上についてはお問い合わせください。
レバー式、シリンダ式、電動式についてもお問い合わせください。
高温域で連続してご使用される際はお問い合わせください。

公共建築工事標準仕様書適合品

622H-G		
ギヤ式		
		
FCD450		
SCS13		
NBR		EPDM
162,000		177,900
170,300		187,500
181,300		199,800
182,000		200,100
214,900		236,400
246,000		270,500
404,100		444,800
508,100		558,600
712,300		782,500

(単位＝円)

外観イラストはイメージです。



612X (40～300A)
615X (350～600A)

1.0MPa 汎用バタフライバルブ

JIS 適合品 (JIS B 2032)

● 標準仕様

適用バルブサイズ	40～1200A
適用フランジ規格	JIS 5K/10K、PN 10、 ASME 125Lb/150Lb、その他
最高使用圧力	1.0MPa
使用温度範囲	－10～70℃ (NBR) －20～120℃ (EPDM)

型 式		612X-G・615X-G	
駆動部		ギヤ式	
 612X (40～300A)  615X (350～1200A)			
材 質	弁 箱	FCD450※1	
	弁 体	SCS14／SCS13※2	
	シート	NBR	EPDM

612X

呼び径	40A	62,500	66,300
	50A	62,500	66,300
	65A	70,100	73,700
	80A	76,700	82,000
	100A	87,100	93,200
	125A	109,400	117,400
	150A	122,300	131,900
	200A	177,100	195,100
	250A	264,000	290,900
	300A	338,800	372,700

(単位＝円)

615X

呼び径	350A	542,200	607,400
	400A	665,400	745,600
	450A	835,700	929,300
	500A	1,044,900	1,159,600
	550A	1,418,500	1,574,600
	600A	1,719,700	1,891,400

(単位＝円)

615X ギヤ式の 650A 以上はお問い合わせください。

高温域で連続してご使用される際はお問い合わせください。

※1 本体の標準材質は 40～300A が FCD450、350A 以上は FC250 となります。

※2 弁体の標準材質は 40～300A が SCS14、350A 以上は SCS13 となります。

公共建築工事標準仕様書適合品

外観イラストはイメージです。


606K (50～300A)
606F (350～600A)

フランジ型バタフライバルブ

JIS 適合品 (JIS F 7480)

● 標準仕様

適用バルブサイズ	50～600A
適用フランジ規格	JIS 5K/10K
最高使用圧力	1.0MPa
使用温度範囲	－10～70℃ (NBR) －20～120℃ (EPDM)

型 式	606K-G・606F-G		
駆動部	ギヤ式		
			
材 質	弁 箱	SCPH2	
	弁 体	SCS13	
	シート	NBR	EPDM

606K

呼び径	50A	194,700	203,300
	65A	214,300	223,700
	80A	231,000	241,900
	100A	236,100	246,300
	125A	250,300	261,300
	150A	262,600	274,700
	200A	402,800	420,400
	250A	524,200	547,100
	300A	640,000	668,400

(単位＝円)

606F

呼び径	350A	918,500	960,700
	400A	1,122,600	1,172,200
	450A	1,446,800	1,487,000
	500A	1,766,500	1,816,000
	550A	2,908,700	2,990,800
	600A	3,285,900	3,372,800

(単位＝円)

本体の材質 FCD450 についてはお問い合わせください。

シリンドラ式、電動式についてもお問い合わせください。

高温域で連続してご使用される際はお問い合わせください。

消防認定品

消防認定バタフライバルブの豊富なラインアップ。優れた技術と数々の実績。
オーケーエムは、多種多様なニーズに応えるため、それぞれの目的用途に応じて
選択していただける消防認定品をご用意いたしました。



消防設備認定バルブ

消防防災設備に使用する機器類について、消防法施行規定第12条第1項6号ト及び第31条第5号二で、機能の維持や安全性の確保が図られています。バルブに対しては（財）日本消防設備安全センターが上記規則に基づく「認定」を行い、その性能が消防防災設備用として適切であると認められると、認定品に認定証票が貼付されます。

消防設備配管には、高信頼性の認定バルブをご使用ください。

ゴムシートバタフライバルブ

● 標準仕様

型 式	602A-G	616M-G	622H-G
適用バルブサイズ	40 ～ 200A	50 ～ 300A	50 ～ 200A
適用フランジ規格	JIS 5K・10K	JIS 5K・10K	JIS 16K・20K
最高使用圧力	1.0MPa	1.4MPa	2.0MPa
使用温度範囲	0 ～ 70℃	0 ～ 70℃	0 ～ 70℃
認定番号	VA-055 号	VA-057 号	VA-058 号

型 式		602A-G	616M-G	622H-G
駆動部		ギヤ式	ギヤ式	ギヤ式
材質	弁 箱	ACD12	FCD450	FCD450
	弁 体	SCS14	SCS13	SCS13
	シート	EPDM	EPDM	EPDM
呼び径	40A	34,700	—	—
	50A	34,700	73,600	181,300
	65A	36,700	82,300	191,100
	80A	41,800	91,500	203,200
	100A	53,700	104,100	205,300
	125A	76,700	130,300	241,100
	150A	84,900	146,300	275,600
	200A	138,600	216,500	456,100
	250A	—	338,400	—
	300A	—	433,400	—



開閉リミットスイッチ付きは、お問い合わせください。 (単位＝円)

外観イラストはイメージです。

ハイパフォーマンスバタフライバルブ

● 標準仕様

型 式	5422-G	5423-G
適用バルブサイズ	50 ～ 200A	80 ～ 200A
適用フランジ規格	JIS 10K・16K・20K	JIS 10K・16K・20K
最高使用圧力	2.0MPa	2.0MPa
使用温度範囲	0 ～ 230℃	0 ～ 450℃
認定番号	VA-059 号	VA-060 号

型 式		5422-G	5423-G
駆動部		ギヤ式	ギヤ式
			
材 質	弁 箱	SCS13	SCS13
	弁 体	SCS13	SCS13
	シート	PTFE	メタル
呼 び 径	50A	※	—
	65A	※	—
	80A	255,800	348,300
	100A	300,300	414,700
	125A	365,700	496,600
	150A	462,200	600,600
	200A	608,500	762,200

※ 製作しております。お問い合わせください。


使用圧力 3.0MPa 仕様の 5452 型は、お問い合わせください。

(単位＝円)

ウエハーチェックバルブ

● 標準仕様

型 式	110Z	120Z
適用バルブサイズ	50 ～ 200A	50 ～ 200A
適用フランジ規格	JIS 10K	JIS 16K・20K
最高使用圧力	1.4MPa	2.8MPa
使用温度範囲	0 ～ 120℃	0 ～ 120℃
認定番号	VA-075 号	VA-076 号

型 式		110Z	120Z
			
材 質	弁 箱	FCD450	
	弁 体	SCS13A	
	シート	EPDM	
呼 び 径	50A	54,200	77,700
	65A	58,600	82,100
	80A	67,500	100,800
	100A	82,100	126,300
	125A	108,100	176,700
	150A	135,200	229,900
	200A	219,800	335,700

(単位＝円)

ウエハーチェックのトルクスプリングは、P14 のスプリング選定基準に従って選定してください。

336J

ステンレス製ナイフゲートバルブ

● 標準仕様

適用バルブサイズ	50 ～ 250A
適用フランジ規格	JIS5/10K ASME 125/150Lb
最高使用圧力	50 ～ 250A 0.5MPa
使用温度範囲	0 ～ 230℃ （メタルシート） 0 ～ 80℃ （CR ゴムシート）

流体仕様については、お問い合わせください。

● 電動モータ仕様

モータ電源	AC 100V/200V 単相（50H z /60H z）
保護構造	屋外防水構造（保護等級：IP67 準拠）
オプション	オプションなし


● 標準仕様

適用バルブサイズ	50 ～ 600A
適用フランジ規格	JIS5/10K ASME 125/150Lb
最高使用圧力	0.5MPa
使用温度範囲	0 ～ 230℃ （メタルシート） 0 ～ 80℃ （CR ゴムシート）


流体仕様については、お問い合わせください。

● 電動モータ仕様

モータ電源	AC 200V/220V、400V/440V 三相（50Hz/60Hz）
保護構造	屋外防水構造（保護等級：IP68 準拠）
オプション	開度発信機、 ポジショナー、その他

型 式		336J-M（単相仕様）	
駆動部		電動式	
			
材質	弁 箱	SCS13A	
	弁 体	SUS304	
	シート	メタル※	CR ゴム
呼び径	50A	2,064,400	2,216,200
	65A	2,089,300	2,241,100
	80A	2,134,000	2,285,700
	100A	2,390,800	2,600,800
	125A	2,606,200	2,876,100
	150A	3,336,900	3,636,100
	200A	4,200,100	4,568,000
	250A	7,276,700	7,723,300

※ メタルは弁箱と同材質。（単位＝円）

型 式		336J-M（三相仕様）	
駆動部		電動式	
			
材質	弁 箱	SCS13A	
	弁 体	SUS304	
	シート	メタル※	CR ゴム
呼び径	50A	3,329,600	4,101,100
	65A	3,369,300	4,155,800
	80A	3,447,100	4,293,200
	100A	3,511,500	4,427,700
	125A	3,717,500	4,733,300
	150A	3,892,200	4,969,600
	200A	4,337,500	5,575,300
	250A	7,696,300	8,444,300
	300A	8,136,200	10,321,800

350A 以上はお問い合わせください。（単位＝円）

※ メタルは弁箱と同材質。

外観イラストはイメージです。

面間寸法表

(単位 = mm)

項目		ゴムシートバタフライバルブ					フッ素樹脂 ライニング バタフライ バルブ	ナイフゲート バルブ
		602A	612X 615X 612XN	606K 606F	616M	618H 622H	637N 635N	336J
呼び 径	25A	—	—	—	—	—	—	—
	40A	33	33	—	—	—	—	—
	50A	43	43	43	43	43	43	48
	65A	46	46	46	46	46	43	48
	80A	46	46	46	46	46	46	51
	100A	52	52	52	52	52	52	51
	125A	56	56	100	56	56	56	57
	150A	56	56	100	56	56	56	57
	200A	60	60	100	60	60	60	70
	250A	68	68	110	68	68	68	70
	300A	78	78	110	78	78	78	76
	350A	—	92	120	—	78	78	76
	400A	—	102	130	—	102	102	89
	450A	—	114	150	—	114	114	89
	500A	—	127	160	—	127	127	114
	550A	—	154	170	—	—	—	114
	600A	—	154	170	—	154	154	114

項目		ハイパフォーマンス バタフライバルブ		チェックバルブ		ピンチバルブ	
		5410	5420	110Z	120Z	704	703
呼び 径	25A	—	—	—	—	160	—
	40A	—	—	—	—	160	—
	50A	43	43	54	54	170	—
	65A	46	46	54	60	185	—
	80A	46	46	57	67	230	—
	100A	52	52	64	67	285	—
	125A	56	56	70	83	—	350
	150A	56	56	77	95	—	420
	200A	60	60	96	127	—	555
	250A	68	68	108	140	—	—
	300A	78	78	143	181	—	—
	350A	78	78	—	—	—	—
	400A	102	102	—	—	—	—
	450A	114	114	—	—	—	—
	500A	127	127	—	—	—	—
	550A	154	154	—	—	—	—
	600A	154	154	—	—	—	—

650A 以上の面間寸法はお問い合わせください。

一般工業用
612X/615X 618H/622H
606K/606F 637N
541T
5422
110Z/120Z 704/703
702 コラムスリ－プ
336J
建築設備用
602A/603A 612XN 618H/622H
612X/615X 606K/606F
消防認定品 602A/616M/622H
消防認定品 5422/5423 110Z/120Z
雨水設備向け 336J
面間寸法表
ご確認事項
生産中止製品 について
引合いシート
その他諸費用

ご確認事項

■保証期間

弊社工場から出荷後 18 ヶ月以内、もしくは試運転開始後 12 ヶ月以内とし、いずれか早く終了する期間内とします。

■保証範囲と免責範囲

保証期間中に弊社側の責により故障を生じた場合は、その製品の故障部分の交換または修理を、その製品のご購入あるいは納入場所において無償で行わせていただきます。（日本国内に限る）

ただし、以下に該当する場合は、有償とさせていただきます。

- 弊社のカatalog・取扱説明書・取扱注意書または別途取り交わした仕様書などで確認された以外の、不適当な条件・環境・取扱い並びに使用の故障の場合。
- 納入品の故障原因が弊社製品の瑕疵以外の事由による場合。
- 弊社以外による改造または修理による故障の場合。
- 弁類等の設計仕様条件として与えられなかった条件での使用または与えられた条件からは予知できなかった事象に起因する故障の場合。
- シート・弁体等の消耗品が著しい摩耗・腐食・変形した場合。
- 良好でない消耗品（潤滑剤・パッキン等）を使用された場合。
- 高頻度での開閉動作等の使用において不適切な保守・点検に起因する故障の場合。
- 電源、空気源に起因する故障の場合。
- 製品へのゴミ等異物の流入・噛込みに起因する破損・故障の場合。
- 野積み等不適切な製品の保管に起因する破損・故障の場合。
- 火災、水害、地震、落石その他の天災地変に起因する破損・故障の場合。
- その他弊社の責任とみなされないことに起因する破損・故障の場合。

■責任の制限

当社の損害賠償責任は、どのような場合にも、本製品の代金相当額をもってその上限とし、以下のような損害費用についても当社は一切責任を負いません。

- お客様の装置から当社製品を交換または修理のために、脱着するに要する費用およびこれに付帯する工事、輸送費用
- 故障や修理に伴うお客様の過失利益や拡大損害（間接的損害、派生的損害）費用。

■製造中止製品の有償修理・部品供給

製品は予告なく製造中止、改良を行うことがあります。製造、販売中止をした製品につきましては、中止後 5 年を経過した場合、その製品の提供、部品供給、修理等に応じかねる場合がありますのでご容赦願います。

生産中止製品について

生産中止製品をご案内いたします。

ご不明点がございましたら営業担当へお問い合わせください。

生産中止型式	対象口径	生産中止時期	部品供給中止時期	代替型式
バタフライバルブ				
515	50A ～ 1200A	1992. 8. 1	2002. 7.31	612X・615X
510・514	50A ～ 300A	1992. 8. 1	2002. 7.31	612X・616J・618H
506	50A ～ 600A	1992. 8. 1	1997. 7.31	606K・606F
ML-515	50A ～ 600A	1999.11. 1	2009.10.30	バブトロール DN
516	50A ～ 600A	2001. 9. 1	2006. 8.31	618H
620	50A ～ 600A	2001. 9. 1	2006. 8.31	618H・622H
606F	50A ～ 300A	2002. 5. 1	2007. 4.30	606K
601A	40A ～ 300A	2003.10.31	2009.10.30	602A
603A	250 ～ 300A	2015. 7.31	消耗品供給継続	602A・612X
615X	40A ～ 300A	2003.10.31	2009.10.30	612X
525N	50A ～ 600A	2011.12. 1	2011.12. 1	635N
635N	50A ～ 300A	2017. 3.31	2017. 3.31	637N
110Y・120Y	50A ～ 300A	2005.12.31	2011.12.30	110Z・120Z
110S・120S	50A ～ 300A	2008.11. 1	2013.12.31	110Z・120Z
ナイフゲートバルブ・プレートバルブ				
336D	50A ～ 600A	2003.10.31	2009.10.30	336J・336Y
336S	50A ～ 300A	2003.10.31	2009.10.30	336J
305B	50A ～ 600A	2004.12.31	2009.12.30	お問い合わせください
302	50A ～ 600A	2005. 5. 1	2010. 4.30	336J
ピンチバルブ				
703	25A ～ 100A	1986. 5. 1	2023.12.31	704
801	25A ～ 200A	1998. 2. 1	2023. 8.31	702
その他				
102S/102L	50A ～ 200A	2015. 3.31	2020. 3.31	代替品無し
103S/103L	50A ～ 200A	2015. 3.31	2020. 3.31	代替品無し
駆動部				
シリンダー	SK・SKD 型	1999. 3.31	消耗品供給継続	TA2M・TA3M 型
シリンダー	TA 型	1999. 7.31	消耗品供給継続	TA2M・TA3M 型
電動駆動部	CRV 型	2003.10.31	2011.12.30	CRV-A 型
シリンダー	SCS 型	2014.12.31	2028.12.31	SCS2 型
電動駆動部	CRW 型	2021. 3.31	2024. 3.31	HQ 型
電動駆動部	CRV/X-A 型	2023. 7.31	2030. 7.31	HQS 型

一般工業用

612X/615X

612X/622H

606K/606F
637N

541T

5422

110Z/120Z
704/703

702
ゴムスリッパ

336J

建築設備用

602A/603A

612XN
618H/622H

612X/615X
606K/606F

消防認定品
5422/5423
602A/616M/622H

品目
5422/5423
110Z/120Z

雨水設備向け
336J

面間寸法表

ご確認事項

生産中止製品
について

引合いシート

その他諸費用

シリンダ弁引合シート

当社では最適な選定がなされるよう貴社の情報をお待ちしています。
当シートをコピーし、必要項目をご記入のうえ各営業所宛へFAX お願いします。
当社にて最適なバルブを選定し、こちらから担当者よりご連絡申しあげます。

年 月 日

貴社名

住 所

〒 TEL : FAX :

所属・氏名

1) ご検討の製品 接続規格 口径 A

2) シリンダ弁の使用目的 ON・OFF コントロール

3) 流体仕様 流体名 流体性状、比重

温 度 常用 °C 最高 °C 圧 力 常用 MPa 最高 MPa

4) 使用条件 周囲温度 最高 °C 開閉頻度 設置雰囲気 屋外 屋内

5) 作動方法・付属品など

作動		電 磁 弁				リミットスイッチ		スピコン		バイパスFRユニット		ポジショナー			
複動	Air to O・S	標準	形式	通電時	AC	O		O				カム	標・特殊	P/P	20~100kPa (0・S)~(0・S)
単動	操作圧 MPa	指定		O・S	DC	S		S				開度	70・90	E/P	4mA~20mA (0・S)~(0・S)

6) ご使用数量 台 年間見込数量 台

7) その他ご要求事項

電動弁引合シート

当社では最適な選定がなされるよう貴社の情報をお待ちしています。
当シートをコピーし、必要項目をご記入のうえ各営業所宛へFAX お願いします。
当社にて最適なバルブを選定し、こちらから担当者よりご連絡申しあげます。

年 月 日

貴社名

住 所

〒

TEL :

FAX :

所属・氏名

1) ご検討の製品 接続規格 口径 A

2) 電動弁の使用目的 ON・OFF コントロール

作動電源 V Hz 付属品

3) 流体仕様 流体名 流体性状、比重

温 度 常用 °C 最高 °C 圧 力 常用 MPa 最高 MPa

4) 使用条件 周囲温度 最高 °C 開閉頻度 設置雰囲気 屋外 屋内

5) ご使用数量 台 年間見込数量 台

6) その他ご要求事項

その他諸費用

■ 提出書類の料金

項 目	料 金	
1. 承認図	1R + 2C 無料	追加 A4-20 円 B4-30 円 A3-50 円
2. 検査成績書	1R + 2C 無料	〃
3. ミルシート	1R + 2C 無料	〃
4. 完成図面	その都度お見積り致します。	
5. 製作要領書	30,000 (C)	
6. 検査要領書	30,000 (C)	
7. 強度計算書	その都度お見積り致します。	
8. 熱処理要領書	24,000	
9.WPS (溶接施工要領書) PQR (溶接施工記録)	12,000 (確認試験除く)	
10. 塗装要領書	18,000	
11. 認定書再発行	3,000/ 枚	
12. その他特別資料	その都度お見積り致します。	

R：原紙 C：コピー (単位＝円)

1、2、3の英文料金は、和文と同額です。なお、4～12の英文書類は、実費を申し受けます。

■ 立会検査費用

- ・製品立会検査、中間検査、工程検査…¥60,000 以上／1 日
- ・第三者立会検査…別途実費請求

■ 技術者派遣費用（アフターサービス等）

技術者派遣費用（アフターサービス等）		国内価格		海外価格	
		一般役務費	責任者役務費	一般役務費	責任者役務費
弊社営業日	1 人 (8:00 ～ 17:00)	80,000 円	100,000 円	都度お問い合わせ	
休日（土・日・祝日・弊社休業日）	1 人 (8:00 ～ 17:00)	120,000 円	150,000 円		
時間外 (17:00 ～ 22:00)	1 人 /1 時間	13,000 円	17,000 円		
深夜・早朝 (22:00 ～ 8:00)	1 人 /1 時間	15,000 円	19,000 円		
出張移動に掛る労務費	1 人 /1 時間	8,000 円			
車両移動費（車両費＋燃料費）		140 円× km			
レンタカー・公共交通費・通行費・宿泊費・消耗工具費		実費			
保険料		－			
作業日予定 7 日前からのキャンセル・延期		実費			
一般管理費		上記合計の 15%			

1. 上記技術者派遣の内 1 名は責任者役務費用です。
2. お呼び出しを受けて訪社した場合は、作業の有無にかかわらず、基本料金その他を申し受けます。
※海外への技術者派遣はお問い合わせ願います。

■ キャンセルまたは、仕様変更にとまなう費用

お客様のご都合によりキャンセルされる場合、下表に基づきキャンセル料をご請求させていただきます。

工程進捗状況	請求乗率
エンジニアリング完了、または工程組立完了	30%
材料発注完了	60%
機械加工完了	80%
製品組立完了	100%

* 返品は、キャンセルチャージとは異なりますので、弊社の返品規定に基づき別途申し受けます。

■ 特殊銘板

標準銘板以外を希望される場合には別途お見積もりいたします。
ご指定銘板仕様をお知らせください。

その他諸費用

■ 特殊塗装費用

弊社の製品標準塗装仕様以外の塗装を指定される場合は、別料金になります。詳細は営業までご相談ください。

■ 禁油処理

禁油処理に関しましては、別途申し受けます。

■ 梱包費用

弊社標準梱包仕様以外の梱包を指定される場合は、別途申し受けます。
お問い合わせください。

■ 輸送費用

- ・輸送費用は別途申し受けます。
- ・日時指定、航空便、離島、ユニック車などの費用は実費ご請求させていただきます。
- ・重量に関係なく、全長 2,100mm 以上の物品につきましてはチャーター便での輸送となりますので、費用は実費ご請求させていただきます。
- ・チャーター便ご指定の場合は、実費ご請求させていただきます。

- 詳しくは営業担当までお問い合わせください。
- 本仕様と設計は予告なく変更する場合があります。

流体制御の明日を開く



株式会社 オーケーエム

詳細は下記HPへ

